


ZV1 SENSORI SMART WIRELESS

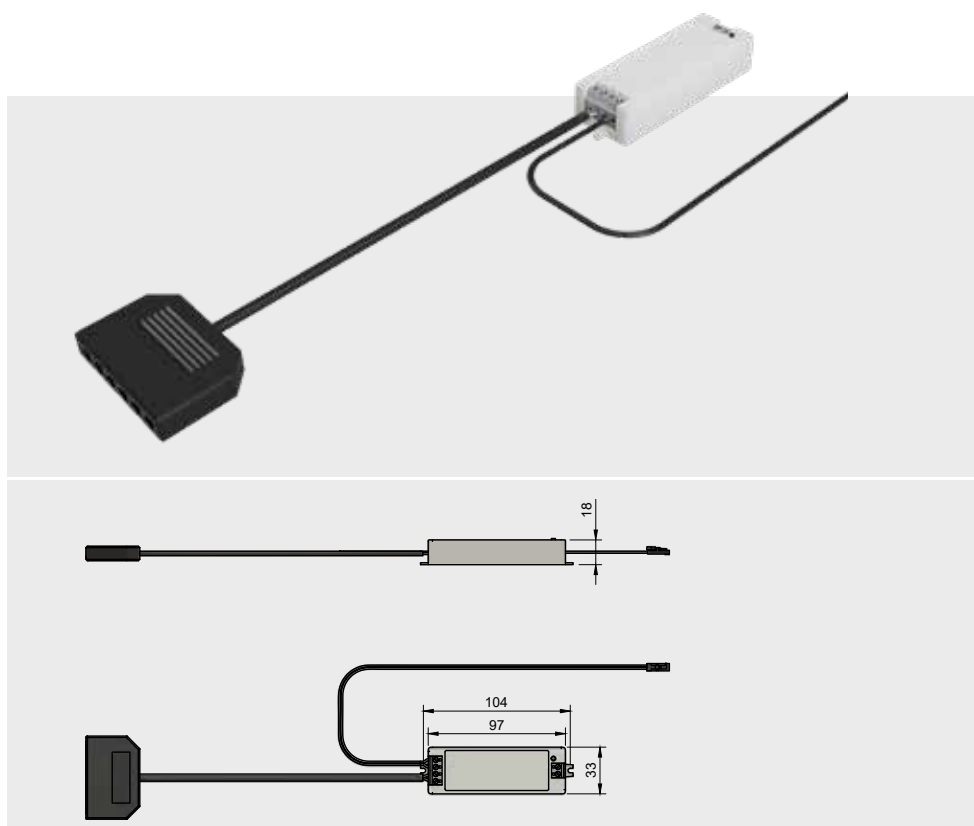

Ricevente wireless RF 2.4Gz multitemensione. ZV1 è una centralina ricevente wireless dimmerabile che può essere pilotata a distanza con radiocomando mono o multi canale. Consente di accendere, spegnere, regolare l'intensità luminosa degli apparecchi a luce statica. Ogni centralina è cablata con un cavo di alimentazione e un distributore a 6-vie (LV).

2.4Gz wireless multivoltage receiver. ZV1 is a wireless receiver that can be controlled remotely using a single- or multi-channel radio control. ZV1 is used to switch luminaires on, off and control the brightness. Each receiver is wired with a power cable and a 6-way distributor box (LV).

tipo di installazione *installation*

libera installazione *free installation*

fissaggio *fixing*

a pressione *pressing lightly*

carico massimo *max load (W)*

40-288W

tensione in ingresso (V)

5 / 36VDC

tensione in uscita (V)

5 / 36VDC

cablaggio *wiring*

cablaggio ingresso / input wire
cablaggio L.2000mm con connettore maschio LV *wiring 2000mm length with male LV connector*
cablaggio uscita output wire
distributore LV a 6 uscite *6-way LV distributor box*

programmazione centralina

Il set up del sistema avviene semplicemente premendo il tasto nero (MATCH) posto sulla centralina ed uno qualsiasi dei tasti del telecomando.

The system is set up simply by pressing the black button (MATCH) placed on the receiver module and one of the buttons on the remote control.

connettori *connectors*

LV system


finitura *finish*

tecnopolimero bianco *white thermoplastic polymers*

grado di protezione *IP rated*

IP20

marcature *marks*



Alimentatore LED e radiocomandi da ordinare separatamente. Il controllo della centralina V1 può essere realizzato mediante pulsante esterno a parete in remoto o abbinando i radio comandi ZEMIS.

LED converter and remote radio controller not included. The control of the receiver can be managed by one or more wall mounted buttons or by ZEMIS radio remote control.