

Pensili
guardaroba
scaffali
mensole
librerie
pareti giorno
sistemi di mensole
sottopensili

*Suitable for installation
in wall units, wardrobes, shelves,
bookcases, wall-mounted
shelving systems and under
wall cabinets*

ZEMIS



Design ufficio tecnico ZEMIS

FARETTI
MONTAGGIO
SPORGENTE
Led surface
spotlights

BLER

BLER, un nuovo apparecchio a LED di soli 8 mm di spessore per l'installazione in superficie, è dotato di un diffusore opale tinto in massa con proiezione simmetrica del fascio luminoso e luce omogenea. BLER è configurato in tre versioni: slave (senza interruttore), TLM (interruttore touch dimmerabile cablato master) e PRM (sensore di presenza cablato master). È la soluzione ideale per l'illuminazione all'interno di pensili, cabine armadio, armadiature e zona living. Il fissaggio dell'apparecchio è concepito in posizione perpendicolare rispetto alla schiena del mobile mediante biadesivo ad altissima tenuta, fornito in dotazione, che rende l'installazione rapida e semplice.

BLER, a new LED apparatus for surface installation, only 8 mm thick and equipped with a solution dyed opal diffuser for symmetric and homogeneous light projection. BLER is configured in three versions: slave (without switch), TLM (master wired dimmable touch switch) and PRM (master wired presence sensor). It is the ideal installation choice for wall cabinets, walk-in closets, cupboards and living areas. Mounting of the apparatus is designed in a perpendicular position to the back of the cabinet through very high strength double-sided adhesive (supplied) which makes installation quick and easy.

modelli / models

caratteristiche / specifications

accessori / accessories

BLER 10

2,90W 12VDC 36leds
WW- 3000K - 217 lumen - CRI 80
NW - 4000K - 252 lumen - CRI 80
ottica / beam 120°
CW - 6000K a richiesta / on demand



BLER 13 HD

3,90W HD 24VDC 84leds
WW- 3000K - 351 lumen - CRI 90
NW - 4000K - 390 lumen - CRI 90
ottica / beam 120°




BLER 22 HD

6,60W HD 24VDC 84leds
WW- 3000K - 594 lumen - CRI 90
NW - 4000K - 660 lumen - CRI 90
ottica / beam 120°




marcature / marks



opzioni / optional



dimensioni / dimensions

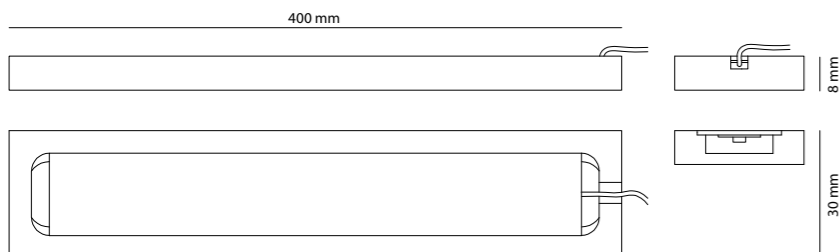

ZEMIS

BLER FARETTI MONTAGGIO SPORGENTE *Led surface spotlights*



finitura / finishes

PMMA opale / Opal satin PMMA

diffusore / diffuser

-
Biadesivo ad alta tenuta (fornito) / Double sided adhesive tape with highest adherence (supplied)

fissaggio / fixing system

SMD LEDS 2835 (BLER 10) - SMD LEDS 2216 (BLER 13 HD / BLER 22 HD)

sorgente luminosa / light sources

12VDC (BLER 10) - 24VDC (BLER 13 HD / BLER 22 HD)

alimentazione / power supply

alimentatore elettronico led da ordinare separatamente / Power supply unit to be ordered separately

cablaggio / wiring

Nella configurazione custom ogni apparecchio viene fornito con cablaggio L.100mm e prolunga L.3000mm / Custom made luminaire is supplied with wiring L.100mm length and extension lead L.3000mm length

connettori / connectors

MV+MX system 12VDC / LV system 24VDC

certificazione fotobiologica
photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)

resa cromatica / CRI

standard CRI 80 - CRI 90 / CRI 80 - CRI 90 standard