


Emissione di luce d'accento verso il basso
Ideale per abitazioni
reception
uffici
locali pubblici
negozi

*Downward accent light. For general lighting in homes,
reception, offices, coffee shop and shops*



light is beautiful

ZEMIS

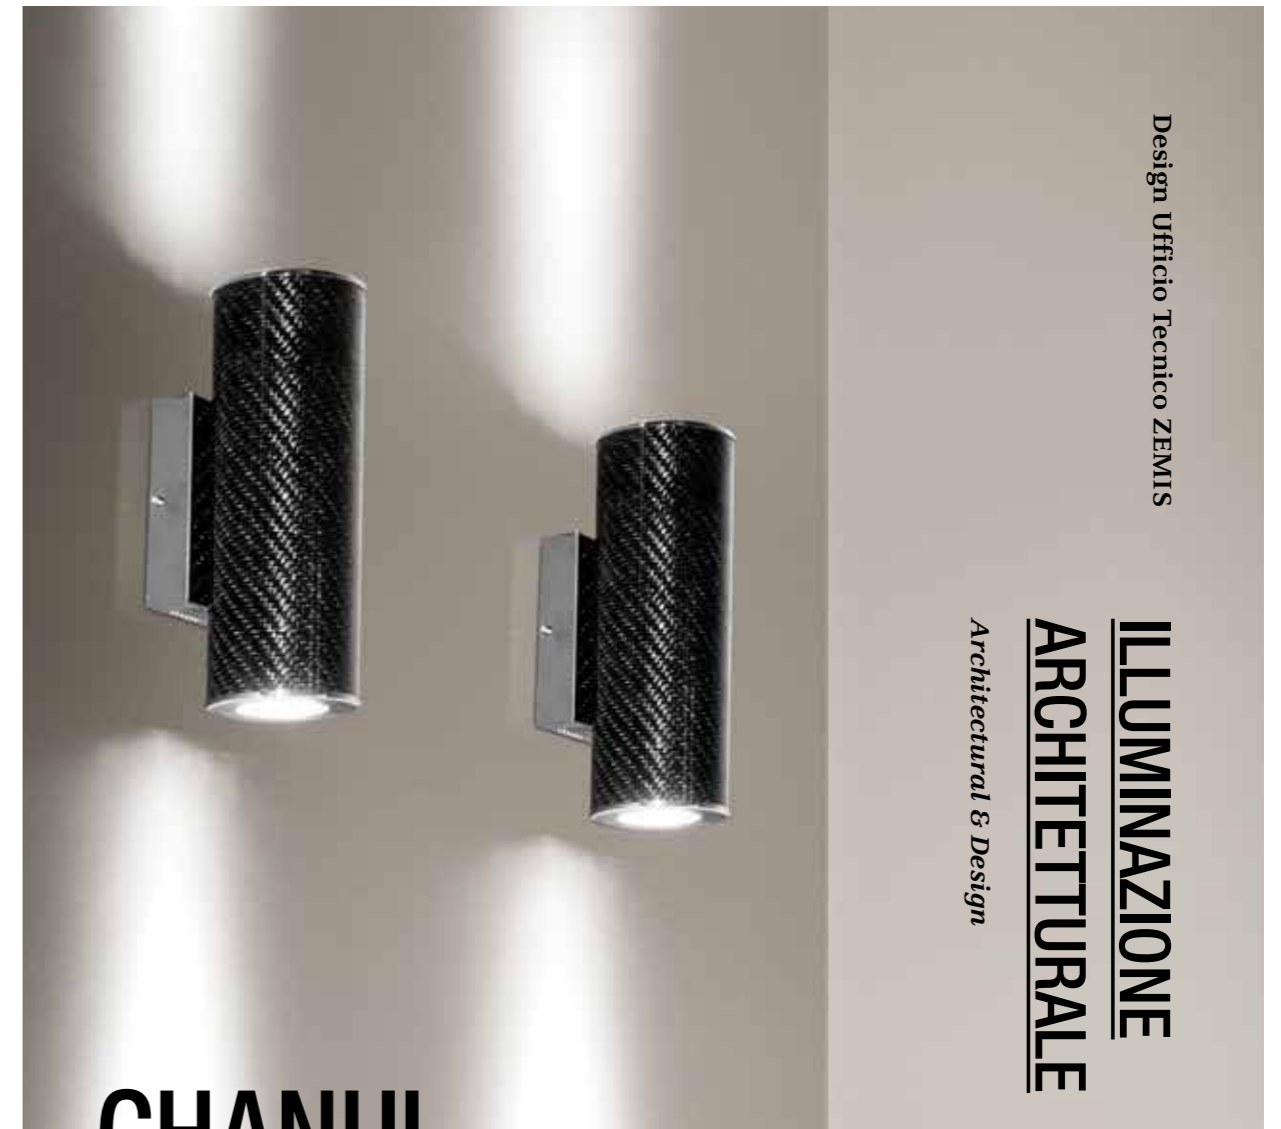

Design Ufficio Tecnico ZEMIS

**ILLUMINAZIONE
ARCHITETTURALE**
Architectural & Design

CHANUL

Lampada a sospensione o da parete cilindrica con emissione di luce diretta. Diffusore in materiale composito. Struttura in ottone cromo lucido. CHANUL è cablato per lampada LED attacco GU10 230V. Cavo di alimentazione lunghezza 2000mm disponibile nei colori trasparente o rivestito in tessuto di poliestere colore rosso.

Cylindrical hanging or wall lamp made of composite fiber materials diffuser. Polished chrome brass fittings. Emission of direct and downward light. CHANUL is wired for LED lamp with, GU10 230V socket. 2000mm power cable length available, in transparent color or covered in polyester fabric.

modelli / models

caratteristiche / specifications

accessori / accessories

CHANUL H240 KB

220-240VAC 50/60Hz max 1x50W GU10
Sospensione / Hanging
Lampadina non inclusa
Bulb not included



CHANUL H240 AX

220-240VAC 50/60Hz max 1x50W GU10
Sospensione / Hanging
Lampadina non inclusa
Bulb not included



CHANUL W240 KB

220-240VAC 50/60Hz max 2x50W GU10
Parete / Wall mounting
Lampadina non inclusa
Bulb not included



CHANUL W240 AX


220-240VAC 50/60Hz max 2x50W GU10
Parete / Wall mounting
Lampadina non inclusa
Bulb not included



marcature / marks



dimensioni / dimensions

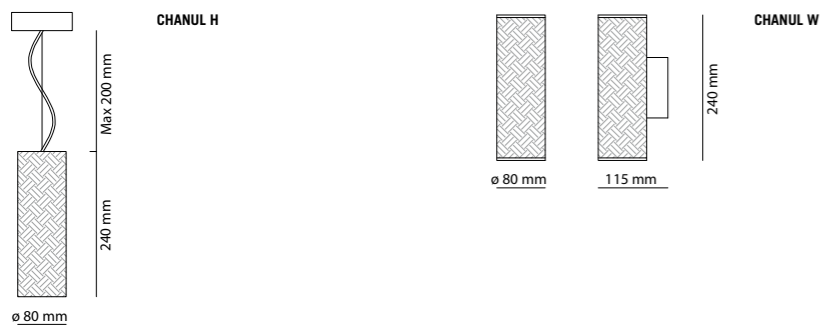

ZEMIS

CHANUL
ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE
Architectural & Design



finitura / finishes

diffusore / diffuser

installazione / installation

fissaggio / fixing system

sorgente luminosa / light sources

alimentazione / power supply

cablaggio / wiring

connettori / connectors

certificazione fotobiologica
photobiological risk

resa cromatica / CRI

allestimenti speciali
special versions

Rosone e minuteria in ottone cromo lucido / Polished chrome brass canopy

Fibra di carbonio (CHANUL KB) o ALUTEX fibra di vetro alluminizzata (CHANUL AX)
Carbon fibre diffuser (CHANUL KB) or ALUTEX aluminium-coated fibreglass diffuser (CHANUL AX)

Apparecchio a sospensione per montaggio a soffitto / Hanging pendant luminaire
Montaggio a parete / Wall mounting luminaire

Con viti e tasselli / By screws and nylon plugs

Lampadina non fornita / Bulb not supplied

220VAC 50/60Hz- con portalampada GU10 max 50W / with GU10 max 50W lampholder

Cavo di alimentazione in PVC trasparente L.2000mm / L.2000mm lenght transparent PVC wire

Scatola di connessione (inclusa) / Connection box (supplied)

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)

-

Cavo di alimentazione FRRTX rivestito in tessuto nero e rosso L.2000mm
L.2000mm lenght wire FRRTX covered in black and red fabric