



**All'interno dei vani degli armadi guardaroba
sotto i ripiani delle cabine armadio**

*Suitable for installation inside
wardrobe compartments and under
the shelves of walk-in wardrobes*

light is beautiful

ZEMIS



GABAN CV

**Profilo appendiabiti
con illuminazione integrata
realizzato in alluminio estruso
anodizzato opaco e schermo
diffusore trasparente.**

**L'apparecchio è dotato di un
profilo in gomma salva-gruccia
che protegge il profilo dagli
shock meccanici.**

**I supporti di fissaggio realizzati
in alluminio ossidato consentono
l'installazione dell'apparecchio
all'interno dei vani degli armadi
guardaroba ma anche sotto
i ripiani delle cabine armadio.
GABAN CV dispone di un sensore
di presenza e di una sorgente
LED ad elevata densità lineare
ad alta efficienza.**

*Wardrobe rail profile with integrated
LED lighting made in extruded profile
in matt silver oxidized aluminium
and transparent diffuser.*

*The fixture is also equipped with
a rubber covering to protect the profile
from the coat hangers.*

*It is perfect for installation inside
wardrobe compartments, and under
the shelves of walk-in wardrobes.*

*GABAN CV integrate a presence sensor
and it is equipped with high efficiency
and high density LED source.*

modelli / models

caratteristiche / specifications


accessori / accessories

GABAN 10 CV


9,6W/m 12VDC 120leds/m
WW- 3000K - 720 lumen/m - CRI 80
NW - 4000K - 840 lumen/m - CRI 80



marcature / marks



dimensioni / dimensions

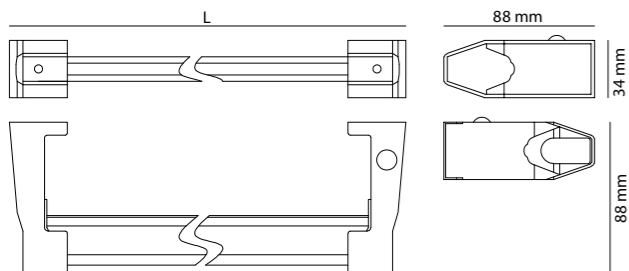

ZEMIS

GABAN CV PROFILO MONTAGGIO SPORGENTE

Led surface profiles



finitura / finishes

Grigio argento RAL9006 / Silver grey aluminium RAL 9006

diffusore / diffuser

Policarbonato trasparente / Transparent extruded polycarbonate

installazione / installation

Montaggio sporgente su ripiano con vite filetto M5
Surface mounting on shelf by screws M5 thread

fissaggio / fixing system

Supporti in alluminio pressofuso / Die-casting aluminium support

alimentazione / power supply

12VDC alimentatore elettronico led da ordinare separatamente
Power supply unit to be ordered separately

dimensioni / dimensions

Su misura da 400mm a 1300mm / Custom made from 400mm to 1300mm length
Portata profilo estruso < 60kg / metro lineare
the maximum recommended load is < 60Kg / meter

cablaggio / wiring

Nella configurazione custom ogni apparecchio viene fornito con cablaggio L.1500mm
Custom made luminaire is supplied with wiring L.1500mm length

connettori / connectors

MV system 12VDC

certificazione fotobiologica
photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)

resa cromatica / CRI

standard CRI 80 / CRI 80 standard

allestimenti speciali
application type

-