



Camere da letto
zona living
hotel
locali pubblici

*Suitable for home bedroom,
living room, hotel,
offices, coffee shop*

**Emissione luce
puntuale d'accento**

Direct lighting



light is beautiful

ZEMIS



Design ufficio tecnico ZEMIS

**ILLUMINAZIONE
ARCHITETTURALE**
Architectural & Design

L'O

L'O rappresenta un nuovo concetto di lampada da lettura, un incasso non incasso per installazione a parete. La sua peculiarità è quella di avere tutti i pregi di una lampada da incasso e di mimetizzarsi nell'ambiente di utilizzo. Il vano lampada è orientabile di 360° e indipendente per la massima precisione nei puntamenti ed elevati comfort visivi. Un microinterruttore nascosto consente lo spegnimento automatico dell'apparecchio quando il corpo lampada viene chiuso nella cornice incassata a parete.

L'O represents a new concept of reading lighting fitting, a recessed/not recessed luminaire for wall mounting.

It concentrates all the advantages of a recessed fitting and allows the luminaire to blend in the wall. The adjustable light body can be rotated up to 360° and independent for maximum adjustment precision and high visual comfort.


A hidden microswitch light off the luminaire when it moves back the light body into the wall lamp frame.

L'O 3


3W 100-240VAC 50/60Hz
1 HIGH POWER LED CREE XPE R3
 Driver incluso - output 700mA / 0,5-4VDC
Led driver output 700mA / 0,5-4VDC included
 WW- 3000K - 170 lumen - CRI 80
 NW - 4000K - 187 lumen - CRI 80
 ottica / beam 30°



marcature / marks



dimensioni / dimensions

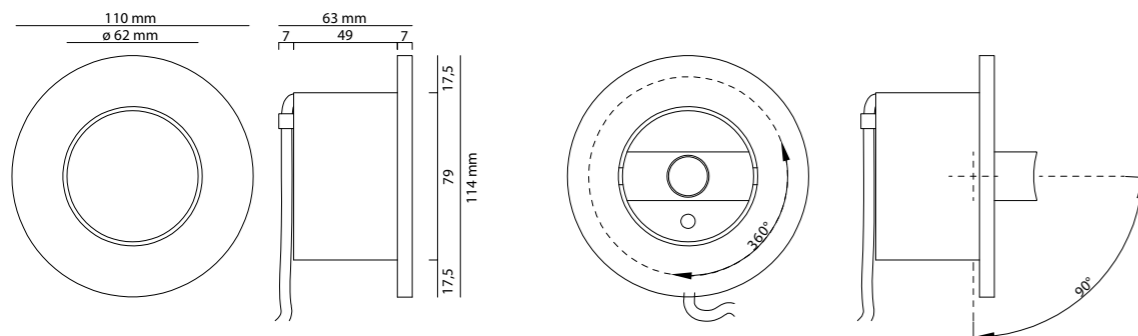**ZEMIS**

L'O
ILLUMINAZIONE ARCHITETTUALE
Architectural & Design



finitura / finishes

Alluminio pressofuso Bianco opaco o Anodizzato nero
Matt white or Anodized black diecast aluminium housing

diffusore / diffuser

Ottica performante trasparente in PMMA prismaticata
High performance transparent PMMA optics

installazione / installation

Apparecchio da incasso a parete per muri di mattoni e cartongesso
Recessed wall mounting is possible both in brickwork walls and plasterboard walls

fissaggio / fixing system

Con grani su controcassa fornita / *By dowels on supplied housing*

sorgente luminosa / light sources

no. 1 HIGH POWER LED – CREE XPE

alimentazione / power supply

100-240VAC 50/60Hz (alimentatore LED compreso / *LED converter included*)

cablaggio / wiring

-

connettori / connectors

Scatola di connessione (non inclusa) / *Connection box (not supplied)*

certificazione fotobiologica
photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

resa cromatica / CRI

standard CRI 80