

Giardini
camminamenti
zone alberate

*Gardens, path
and planted areas*

■ **Illuminazione generale e diffusa**

Diffuse and general lighting



light is beautiful

ZEMIS

Design ufficio tecnico ZEMIS

LUCI
PER ESTERNO
Outdoor luminaires

OUT

Proiettore da esterno orientabile IP67, versatile e tecnologico al tempo stesso composto da un corpo cilindrico in alluminio ossidato nero e sorgente luminosa CREE XPE high power LED 6x1W abbinata ad un ottica prismatico professionale 30° in tecnopolimero. Dotato di picchetto e paletto con singolo spot, per installazioni libere su terreno. Inclinazione del corpo proiettore di +/-90°. Una soluzione versatile per disegnare scene e quinte luminose in giardini, camminamenti e zone alberate. Alimentatore integrato in box plastico esterno.

IP67 rated LED outdoor directional spotlight made of cylindrical body in black oxidized aluminium. It integrates a CREE XPE high power LEDs 6x1W and a professional polymethylmethacrylate lens prism 30°. Pole and peg applications, single spot, free ground installations. The casing is highly movable and can be directed up to +/- 90 degrees. A versatile solution suitable to design scenes and lighting background in gardens, path and planted areas. External IP rated plastic box with integrated driver.

OUT 6


6x1W 100-240VAC 50/60Hz 6 LED CREE XPE
 Driver incluso - output 300mA / 15-24VDC
Led driver output 300mA / 15-24VDC included
 WW- 3000K - 732 lumen - CRI 80
 NW - 4000K - 792 lumen - CRI 80
 ottica / beam 30°




marcature / marks



dimensioni / dimensions

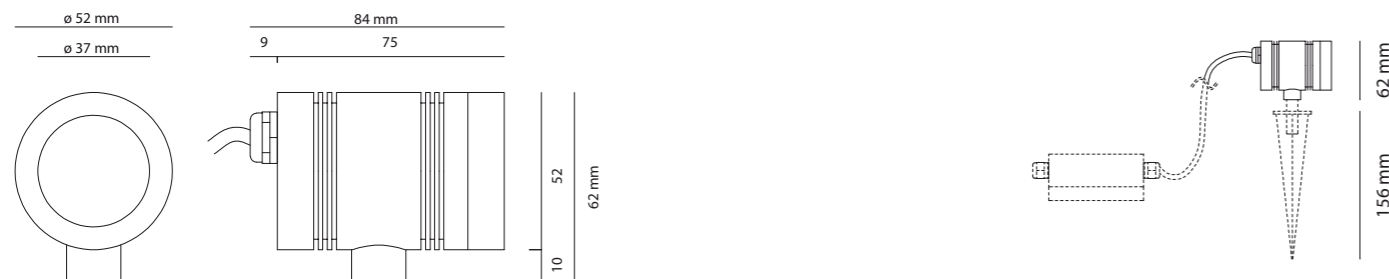

ZEMIS

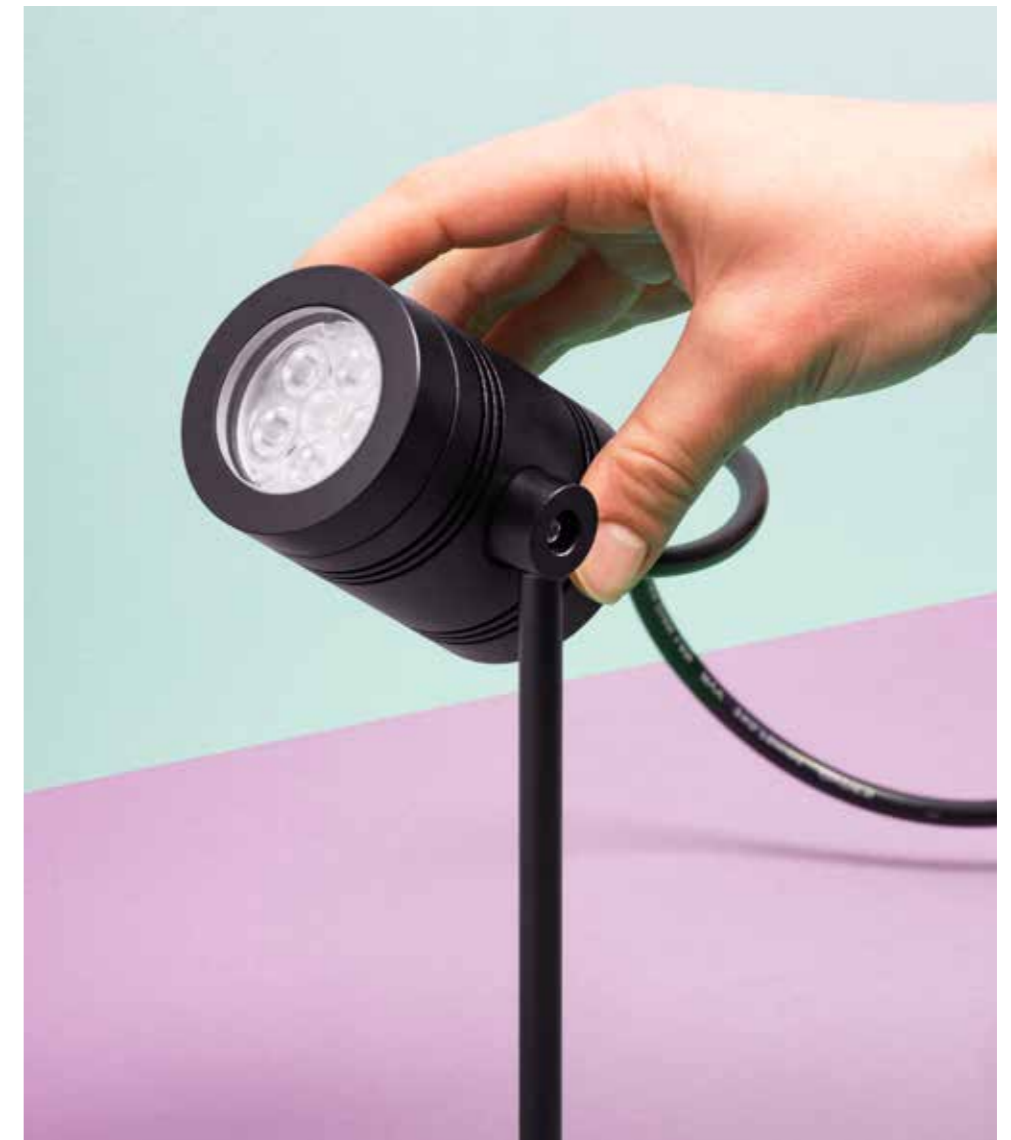

OUT
LUCI PER ESTERNO
Outdoor luminaires

finitura / finishes

Corpo in alluminio ossidato nero / Black anodized aluminium body

diffusore / diffuser

Ottica multipla secondaria in PMMA / *Frosted methacrylate with multi-optics*

installazione / installation

Installazione libera in ambienti interni ed esterni
Free single spot indoor and outdoor installation

fissaggio / fixing system

Con paletto e picchetto forniti / *By pole and spike supplied*

sorgente luminosa / light sources

no.6 HIGH POWER LED CREE XPE

alimentazione / power supply

100-240VAC (alimentatore LED compreso / *LED converter included*)

cablaggio / wiring

Cablaggio di alimentazione apparecchio L.400mm / *luminaire power cord L.400mm length*

connettori / connectors

Scatola di connessione con alimentatore integrato inclusa
Connection box with built-in driver included

certificazione fotobiologica
photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

resa cromatica / CRI

standard CRI 80