

Armadi
mensole
librerie
pareti giorno
sottopensili
testiere letto

*Suitable for installation in wardrobes,
shelves, bookcases, under wall cabinets
and bed board*



ZEMIS

Design ufficio tecnico ZEMIS

*Led surface
spotlights*

FARETTI
MONTAGGIO
SPORGENTE

PADI

PADI, è un pannello luminoso LED di soli 10 mm di spessore progettato per una rapida installazione in superficie. L'apparecchio integra una speciale sorgente luminosa che garantisce un ampio fascio di proiezione e permette una illuminazione omogenea. PADI è configurato in due versioni: slave (senza interruttore) e IRH (interruttore IR hand switch cablato master).


PADI is a lighting panel with only 10 mm of thickness, designed for a quick surface installation. The luminaire integrates a special light sources which guarantees a wide projection beam and allows a homogeneous illumination of the spaces. PADI is configured in two version: slave (without switch) and IRH (with electronic master hand switch).

PADI 6

6W 12VDC 40leds
 WW- 3000K - 440 lumen - CRI 80
 NW - 4000K - 460 lumen - CRI 80
 ottica / beam 120°



esempio di configurazione / set-up example

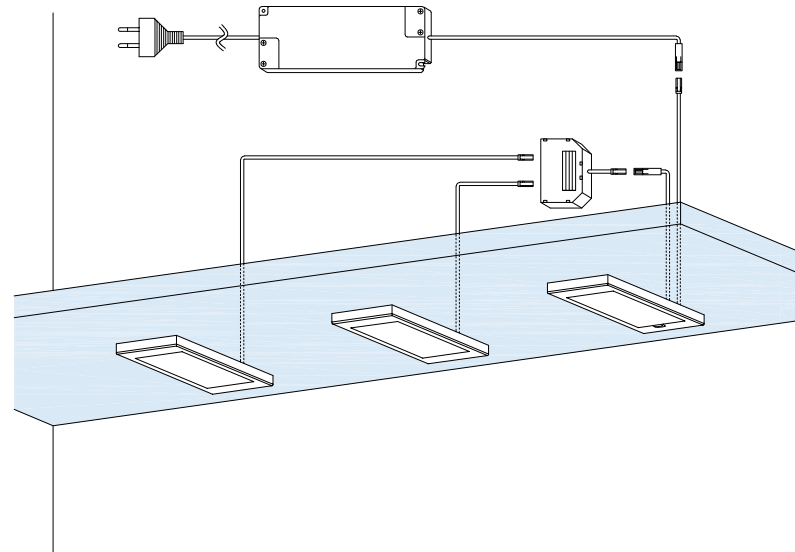

Scegliere il driver appropriato per gli apparecchi da collegare all'alimentatore ed assicurarsi che la somma totale delle potenze assorbite dagli apparecchi LED, non superi quella massima ammessa dall'alimentatore.
Choose the driver model matching with the LED luminaires and make sure that the total amount of the powers absorbed by the LED fixtures, doesn't overcome the maximum admitted by the driver.

Ordinare il distributore MV per collegare gli apparecchi allestimento Slave / *Select the output distributor box MV type suitable for Slave Led luminaire.*

Ordinare l'apparecchio PADI IRH - allestimento Master in base alle proprie esigenze / *Select the PADI IRH Master version LED luminaire suitable for users requirements.*

Ordinare gli apparecchi PADI - allestimento Slave in base alle proprie esigenze (max n.2 apparecchi slave) / *Select the PADI Slave version LED luminaire suitable for users requirements. (max no. 2 PADI Slave version).*


marcature / marks



opzioni / optional



dimensioni / dimensions

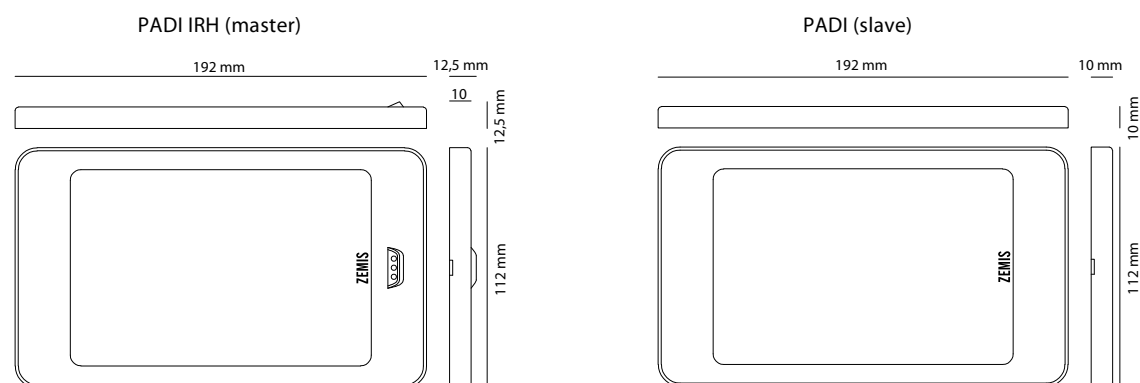

ZEMIS



PADI
FARETTI
MONTAGGIO SPORGENTE
Led surface spotlights

finitura / finishes

Polimeri termoplastici grigio RAL 9006 / Grey RAL 9006 thermoplastic polymers

diffusore / diffuser

Polycarbonato opale / *Opal polycarbonate*

fissaggio / fixing system

Con viti (in dotazione) o biadesivo ad alta tenuta (non fornito)
By screws (supplied) or by double adhesive tape (not supplied)

sorgente luminosa / light sources

SMD LEDS 2835 – 40 leds

alimentazione / power supply

12VDC

Alimentatore elettronico led da ordinare separatamente / *Power supply unit to be ordered separately*

cablaggio / wiring

Gli apparecchi vengono forniti con cablaggio L.1500mm
The luminaires are supplied with wiring L.1500mm lenght

connettori / connectors

MV system 12VDC

certificazione fotobiologica
 photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

resa cromatica / CRI

standard CRI 80 / *CRI 80 standard*