

Giardini
camminamenti
zone alberate
facciate di edifici
statue

*Gardens, path, planted areas,
building facades and statue*

■ **Illuminazione generale e diffusa**

Diffuse and general lighting

ZEMIS

Design ufficio tecnico ZEMIS

LUCI
PER ESTERNO
Outdoor luminaires

RODUL

Proiettore da esterno IP67 dalle dimensioni ridotte composto da un corpo cilindrico in alluminio ossidato nero orientabile +/-160° su staffa. Possibilità di fissaggio su picchetto per la massima flessibilità installativa.

Sorgenti prefocalizzate GU10 220VAC per differenti effetti di luce.

Vetro diffusore trasparente.

Una soluzione versatile per disegnare scene e quinte luminose in giardini, camminamenti e zone alberate.

IP67 rated LED compact-size outdoor spotlight made of adjustable +/-160 degrees cylindrical body in black oxidized aluminium.

The directional structure mounted on bracket ensures very flexible installation.

RODUL has transparent glass diffuser and it is wired for 220VAC led bulb (with GU10 socket).


A versatile solution suitable to design scenes and lighting background in gardens, path and planted areas.

RODUL


max 50W GU10 100-240VAC 50/60Hz
 lampadina non fornita
 bulb not supplied



marcature / marks



dimensioni / dimensions

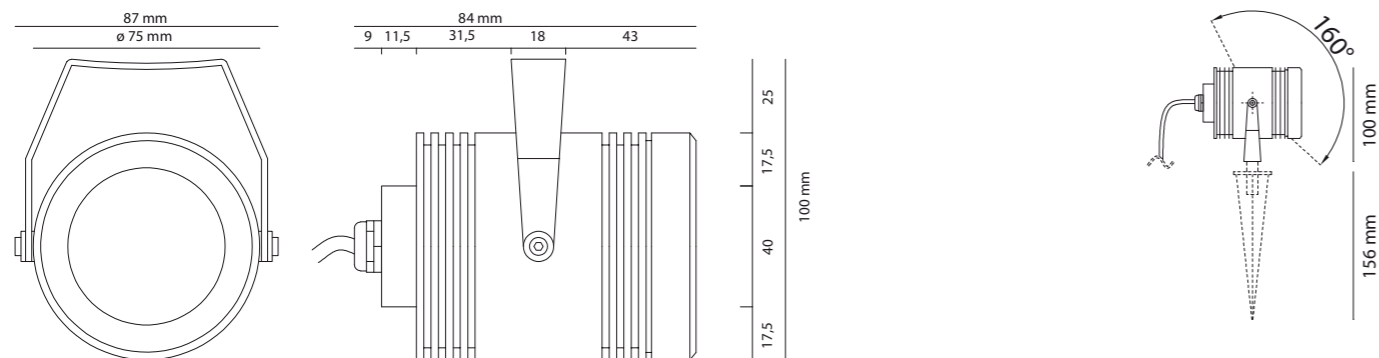

ZEMIS



RODUL
 LUCI PER ESTERNO
 Outdoor luminaires

finitura / finishes

diffusore / diffuser

installazione / installation

fissaggio / fixing system

sorgente luminosa / light sources

alimentazione / power supply

cablaggio / wiring

connettori / connectors

certificazione fotobiologica
 photobiological risk

resa cromatica / CRI

Corpo in alluminio ossidato nero / Black anodized aluminium body

Vetro di sicurezza trasparente / Safety transparent glass

Installazione libera in ambienti interni ed esterni
 Free single spot indoor and outdoor installation

Con staffa o picchetto forniti / By bracket or spike supplied

lampadina non fornita / bulb not supplied

100-240VAC con portalampada attacco GU10 max 50W / with GU10 max 50W lampholder
 Cablaggio di alimentazione apparecchio L.400mm / luminaire power cord L.400mm lenght

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)