

Luce segnapasso
o luce d'ambiente

*Step lighting
or ambient lighting*



Corridoi
hotel
scale
locali pubblici

*Suitable for corridors,
stairway, hotel*

ZEMIS

Design ufficio tecnico ZEMIS



LUCI
PER ESTERNO
Outdoor luminaires

SLUSI

Apparecchio illuminante quadrato LED da incasso a parete per interni ed esterni IP44 composto da un corpo in alluminio disponibile nei colori nero e bianco opaco. Un design pulito e minimale caratterizza questo elegante incasso a parete creato per illuminare in modo discreto e confortevole aree di transito, scalinate, camminamenti. La perfetta complanarità dell'apparecchio con la parete e i fasci luminosi, omogenei e privi di abbagliamento, offrono grande comfort visivo e creano atmosfere suggestive.

IP44 rated square LED recessed light fitting for indoor and outdoor applications in black or white aluminium finishes. With a clear personality. SLUSI is an elegant wall recess fitting, ideal for discrete illumination of walkways, passages and stairs. Completely flush with the wall, with no visible screws and glare-free light beams it offers visual comfort, creating a cosy and welcoming atmosphere.

SLUSI 1

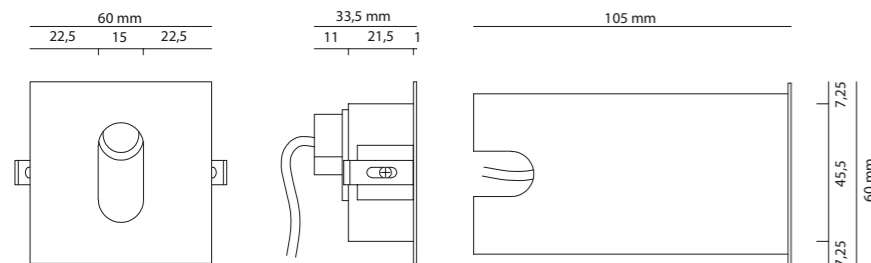
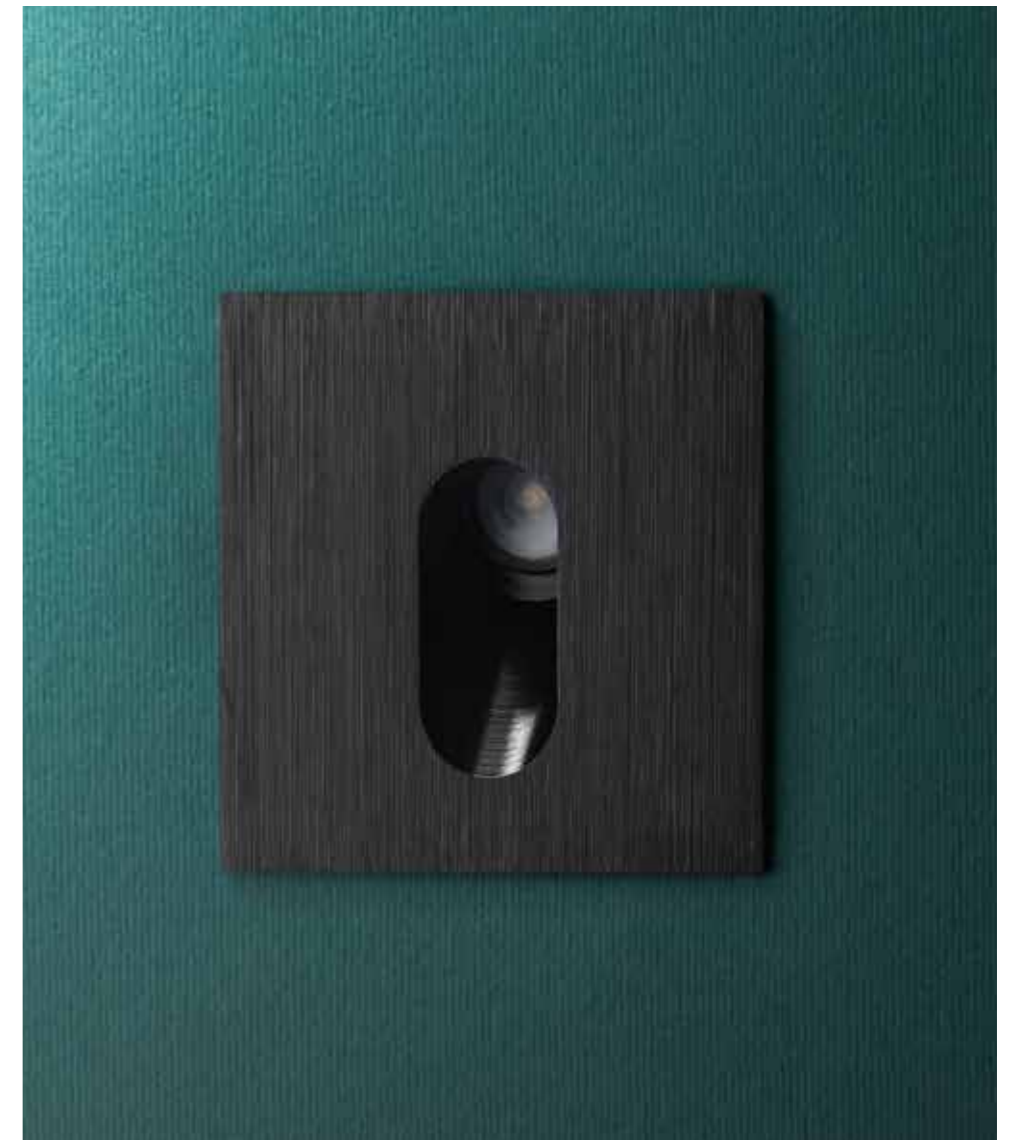
1W 100-240VAC 50/60Hz 1 LED CREE XP
 Driver incluso - output 300mA / 3-11VDC
Led driver output 300mA / 3-11VDC included
 WW- 3000K - 70 lumen - CRI 80
 NW - 4000K - 75 lumen - CRI 80
 ottica / beam 30°



marcature / marks



dimensioni / dimensions

**ZEMIS**
SLUSI
LUCI PER ESTERNO
Outdoor luminaires

finitura / finishes

Alluminio pressofuso Bianco opaco o Anodizzato nero
Matt white or anodized black diecast aluminium housing

diffusore / diffuser

Ottica performante opale in PMMA / *High performance frosted PMMA optics*

installazione / installation

Apparecchio da incasso a parete per muri di mattoni e cartongesso
Recessed wall mounting is possible both in brickwork walls and plasterboard walls

fissaggio / fixing system

A pressione con molle su controcassa fornita / *By steel clamps on supplied housing*

sorgente luminosa / light sources

no. 1 HIGH POWER LED – CREE XPE

alimentazione / power supply

100-240VAC 50/60Hz (alimentatore LED compreso / *LED converter included*)

cablaggio / wiring

-

connettori / connectors

Scatola di connessione (non inclusa) / *Connection box (not supplied)*

certificazione fotobiologica
photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

resa cromatica / CRI

standard CRI 80