


Pensili
guardaroba
scaffali
mensole
librerie
pareti giorno
sistemi di mensole
sottopensili

*Suitable for installation
in wall units, wardrobes, shelves,
bookcases, wall-mounted
shelving systems and under
wall cabinets*



ZEMIS

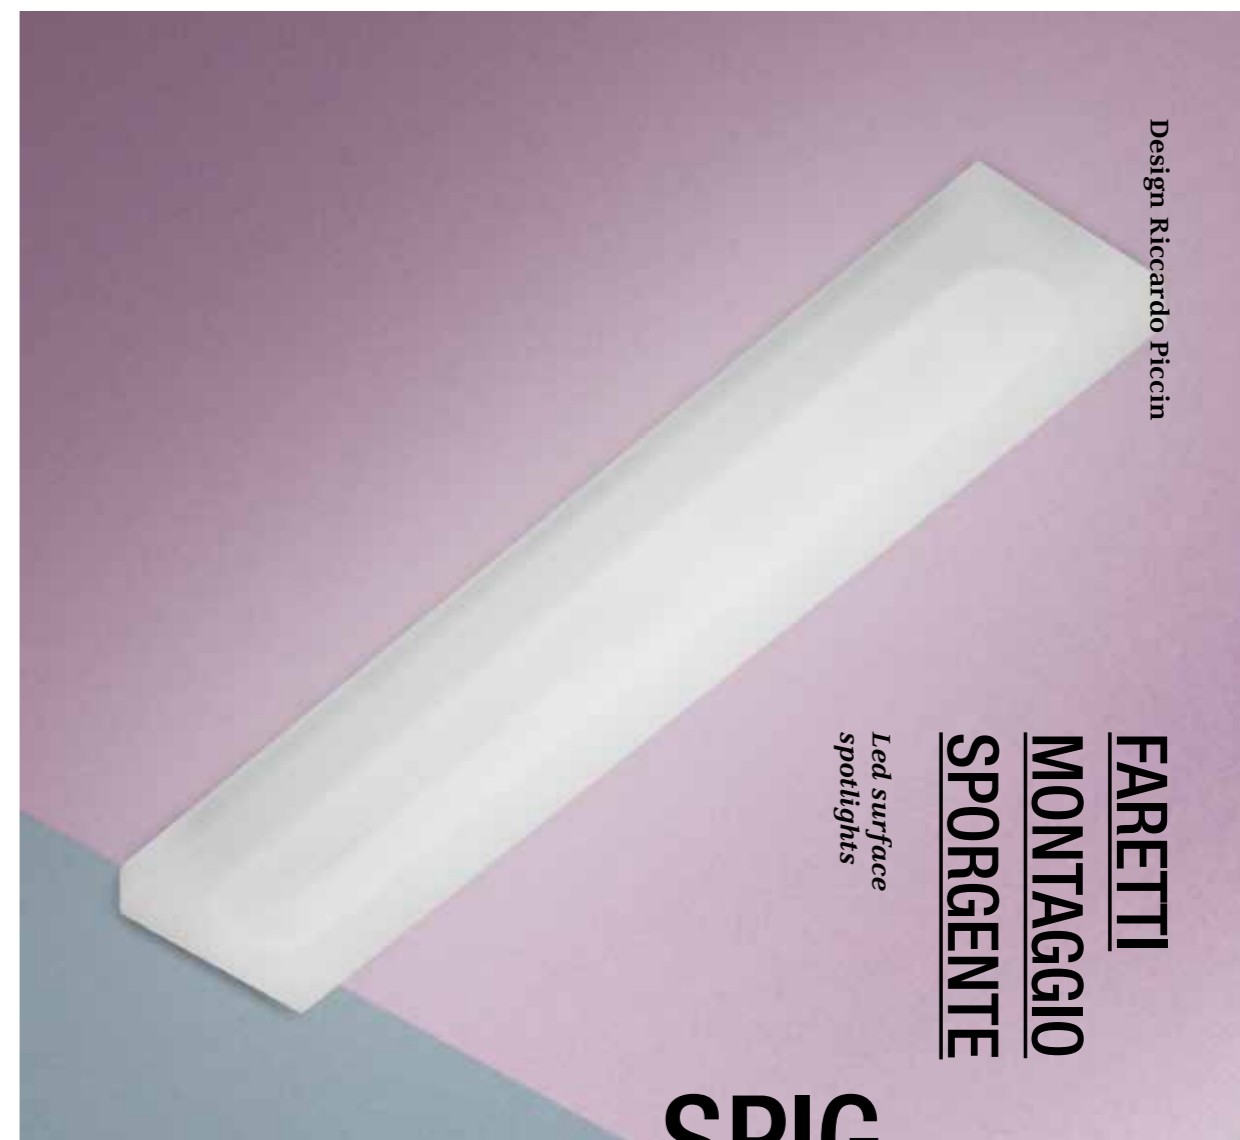

Design Riccardo Piccin

FARETTI
MONTAGGIO
SPORGENTE
Led surface
spotlights

SPIG

SPIG, un nuovo apparecchio a LED di soli 8 mm di spessore, per l'installazione in superficie, è dotato di un diffusore opale tinto in massa con proiezione simmetrica del fascio luminoso e luce omogenea. SPIG è configurato in tre versioni: slave (senza interruttore), TLM (interruttore touch dimmerabile cablato master) e PRM (sensore di presenza cablato master). Con il biadesivo ad altissima tenuta, fornito in dotazione, l'installazione è rapida e semplice. È l'installazione ideale per l'illuminazione all'interno di pensili, mensole e zona living.

SPIG - a new 8 mm thick LED device for surface mount - is equipped with solution-dyed opal diffuser with symmetric light projection and uniform lighting. SPIG is available in three versions: slave (without switch), TLM (master wired dimmerable touch switch) and PRM (master wired presence sensor). It is easy to install thanks to the long-lasting double-sided tape supplied. Ideal to be installed within cabinets, shelves and in the living room area.


modelli / models

caratteristiche / specifications

accessori / accessories

SPIG 20

1,5W 12VDC 9leds
WW- 3000K - 120 lumen - CRI 80
NW - 4000K - 130 lumen - CRI 80
ottica / beam 120°




SPIG 22 HD

1,65W HD 24VDC 21leds
WW- 3000K - 150 lumen - CRI 90
NW - 4000K - 165 lumen - CRI 90
ottica / beam 120°




marcature / marks



opzioni / optional



dimensioni / dimensions

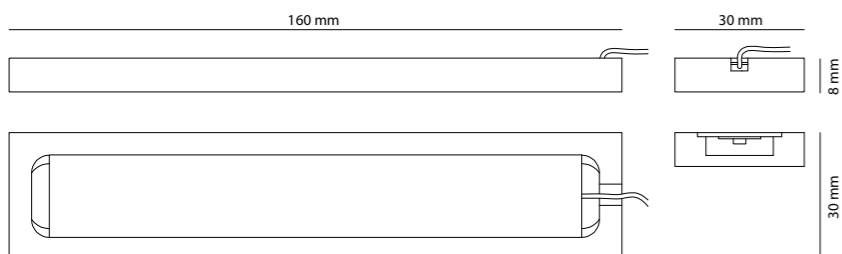

ZEMIS



SPIG
FARETTI
MONTAGGIO SPORGENTE
Led surface spotlights

finitura / finishes

PMMA opale / Opal satin PMMA

diffusore / diffuser

-
Biadesivo ad alta tenuta (fornito) / Double sided adhesive tape with highest adherence (supplied)

fissaggio / fixing system

SMD LEDS 2835 (SPIG 20) - SMD LEDS 2216 (SPIG 22 HD)

sorgente luminosa / light sources

12VDC (SPIG 20) - 24VDC (SPIG 22 HD)

alimentazione / power supply

alimentatore elettronico led da ordinare separatamente / Power supply unit to be ordered separately

cablaggio / wiring

Nella configurazione custom ogni apparecchio viene fornito con cablaggio L.100mm e prolunga L.3000mm. / Custom made luminaire is supplied with wiring L.100mm lenght and extension lead L.3000mm lenght

connettori / connectors

MV+MX system 12VDC / LV system 24VDC

certificazione fotobiologica / photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)

resa cromatica / CRI

standard CRI 80 - CRI 90 / CRI 80 - CRI 90 standard