



**Abitazioni
uffici
corridoi
reception
ambienti commerciali**

*Residential settings, offices, corridors,
reception and commercial settings*

ZEMIS



TUB

**Corpo illuminante cilindrico
da soffitto per interni IP40.
Realizzato in metallo laccato
bianco opaco.
Integra una fonte luminosa LED
COB ad alta efficienza e dona
una luce d'accento verso il basso.**

*Cylindrical ceiling fixture-mounted
unit IP40 for interior downwards
accent lighting. Made of metal matt
white painted finish.
It is supplied with a high efficiency
COB LED light source.*

Design ufficio tecnico ZEMIS

**ILLUMINAZIONE
ARCHITETTURALE**
Architectural & Design

TUB

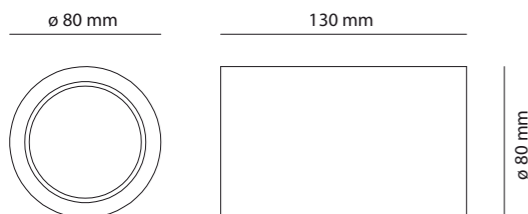
10W 220-240VAC 50/60Hz 1 COB CITIZEN LED
 Driver incluso - output 120mA / 60-75VDC
Led driver o output 120mA / 60-75VDC included
 WW- 3000K - 860 lumen - CRI 80
 NW - 4000K - 900 lumen - CRI 80
 ottica / beam 40°



marcature / marks



dimensioni / dimensions

**ZEMIS**
TUB
 ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE
Architectural & Design


finitura / finishes

diffusore / diffuser

installazione / installation

fissaggio / fixing system

sorgente luminosa / light sources

alimentazione / power supply

cablaggio / wiring

connettori / connectors

certificazione fotobiologica
photobiological risk

resa cromatica / CRI

Alluminio bianco opaco RAL 9016 / Matt white RAL 9016 aluminium housingVetro trasparente e riflettore in alluminio sfaccettato ad elevata efficienza luminosa
*Transparent glass and faceted aluminium reflectors with high luminous efficiency*Montaggio a soffitto / *Ceiling mounting*Con viti e tasselli / *By screws and nylon plugs*

no. 1 COB LED

220-240VAC (alimentatore LED compreso / *LED converter included*)Cablaggio L.100mm / *Wiring L.100mm lenght*Scatola di connessione (non inclusa) / *Connection box (not supplied)*Nessun rischio classe 1 / *No risk RG1 group - (EN62471)*

standard CRI 80