



Specchiere da bagno

Suitable for installation in mirrors

light is beautiful

ZEMIS



Design Riccardo Piccin

ILLUMINAZIONE
PER BAGNO
*Led bathroom
luminaires*

TULE

Applique LED con corpo stretto diametro 16mm e cilindrico, realizzato in metacrilato estruso opale per l'illuminazione di specchiere da bagno. L'apparecchio garantisce un'illuminazione ampia e diffusa della specchiera del bagno. TULE è configurato in due versioni: TULE slave (senza interruttore - full light) e TULE TLM (touch dimmer master). La versione TULE TLM permette di realizzare una composizione con un apparecchio master che accende, spegne e regola l'intensità luminosa contemporaneamente di una serie di apparecchi slave ad esso collegato. Grado di protezione contro gli spruzzi d'acqua IP44.

LED slim cylindrical luminaire, 16mm diameter, made in opal extruded metacrylate for bathroom mirrors. TULE guarantees a wide and diffused lighting of bathroom mirrors and surfaces. TULE is available in two version: TULE slave (without switch - full light) and TULE TLM (master touch dimmer switch). The TULE TLM version enables the creation of a composition with a master luminaire that turns on, turns off and regulates the light intensity, simultaneously with a set of TULE slave luminaires connected to it. IP44 Splash protection.

modelli / models

caratteristiche / specifications

accessori / accessories

TULE 4

3,60W 24VDC 77 leds
WW - 3000K - 324 lumen - CRI 90
NW - 4000K - 360 lumen - CRI 90



TULE 3 TLM

3W 24VDC 64 leds
WW - 3000K - 270 lumen - CRI 90
NW - 4000K - 300 lumen - CRI 90




marcature / marks



opzioni / optional



dimensioni / dimensions

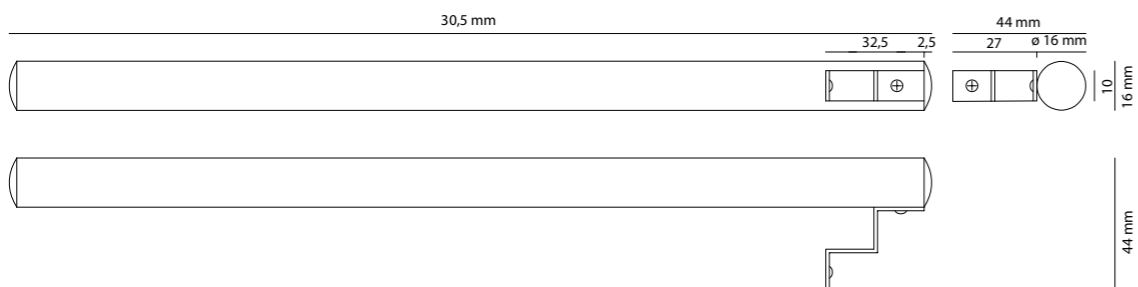

ZEMIS

TULE ILLUMINAZIONE PER BAGNO *Led bathroom luminaires*



finitura / finishes

diffusore / diffuser

installazione / installation

fissaggio / fixing system

sorgente luminosa / light sources

alimentazione / power supply

cablaggio / wiring

connettori / connectors

certificazione fotobiologica
photobiological risk

resa cromatica / CRI

Staffa in acciaio – metacrilato opale / Stainless steel bracket and opal methacrylate

Fornito di serie con staffa per l'installazione sul profilo della specchiera
It comes standard with bracket to be installed on the mirror profile

con viti / *By screws*

SMD LEDS 2216 77 leds (TULE slave) – SMD LEDS 2216 64 leds (TULE TLM master)

24VDC alimentatore elettronico led da ordinare separatamente
Power supply unit to be ordered separately

cablaggio L.1000mm / *wiring L.1000mm length*

LV 24VDC

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

standard CRI 90