



**Illuminazione generale in ambienti  
domestici e commerciali  
abitazioni  
uffici  
supermarket  
negozi  
hotel  
corridoi  
ingressi  
vani scale**

*For diffuse and general lighting in  
residential and commercial setting  
(home, office, supermarket, shops, hotel,  
corridors, reception and stairway)*



**ZEMIS**



Design ufficio tecnico ZEMIS

**ILLUMINAZIONE  
ARCHITETTURALE**  
*Architectural & Design*

**ZERO**

**Corpo illuminante rotondo  
da incasso LED per interni  
IP40 orientabile, realizzato  
in pressofusione di alluminio  
verniciato bianco opaco.  
Design essenziale e dimensioni  
ridotte. Alta performance  
luminosa e ottica in PMMA  
antiabbagliamento.**


*LED round adjustable recessed down  
light for interiors IP40, made of matt  
white diecast aluminium body.  
Small dimension and clear design.  
Highest light performance and PMMA  
plastic anti glare optic.*

## ZERO 10


**10W 100-240VAC 50/60Hz 1 COB CITIZEN LED**  
 Driver incluso - output 230mA / 25-42VDC  
*Led driver output 230mA / 25-42VDC included*  
 WW- 3000K - 870 lumen - CRI 80  
 NW - 4000K - 890 lumen - CRI 80  
 ottica / beam 60



## marcature / marks




## dimensioni / dimensions

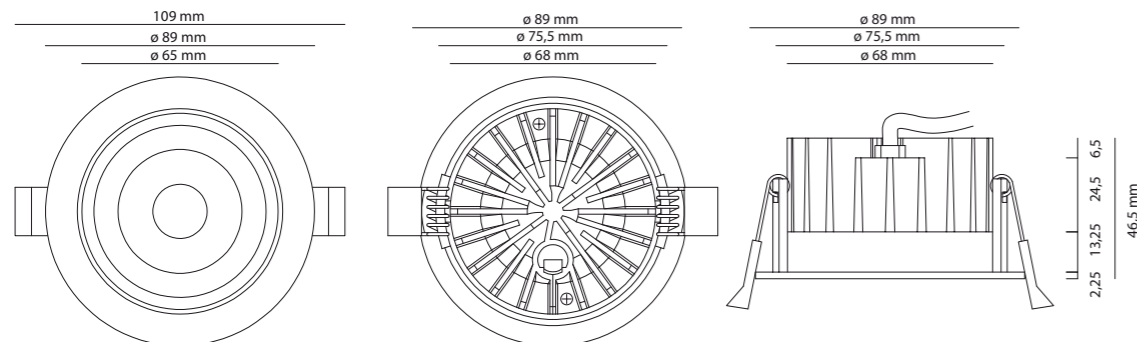

# ZEMIS

## ZERO ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE *Architectural & Design*

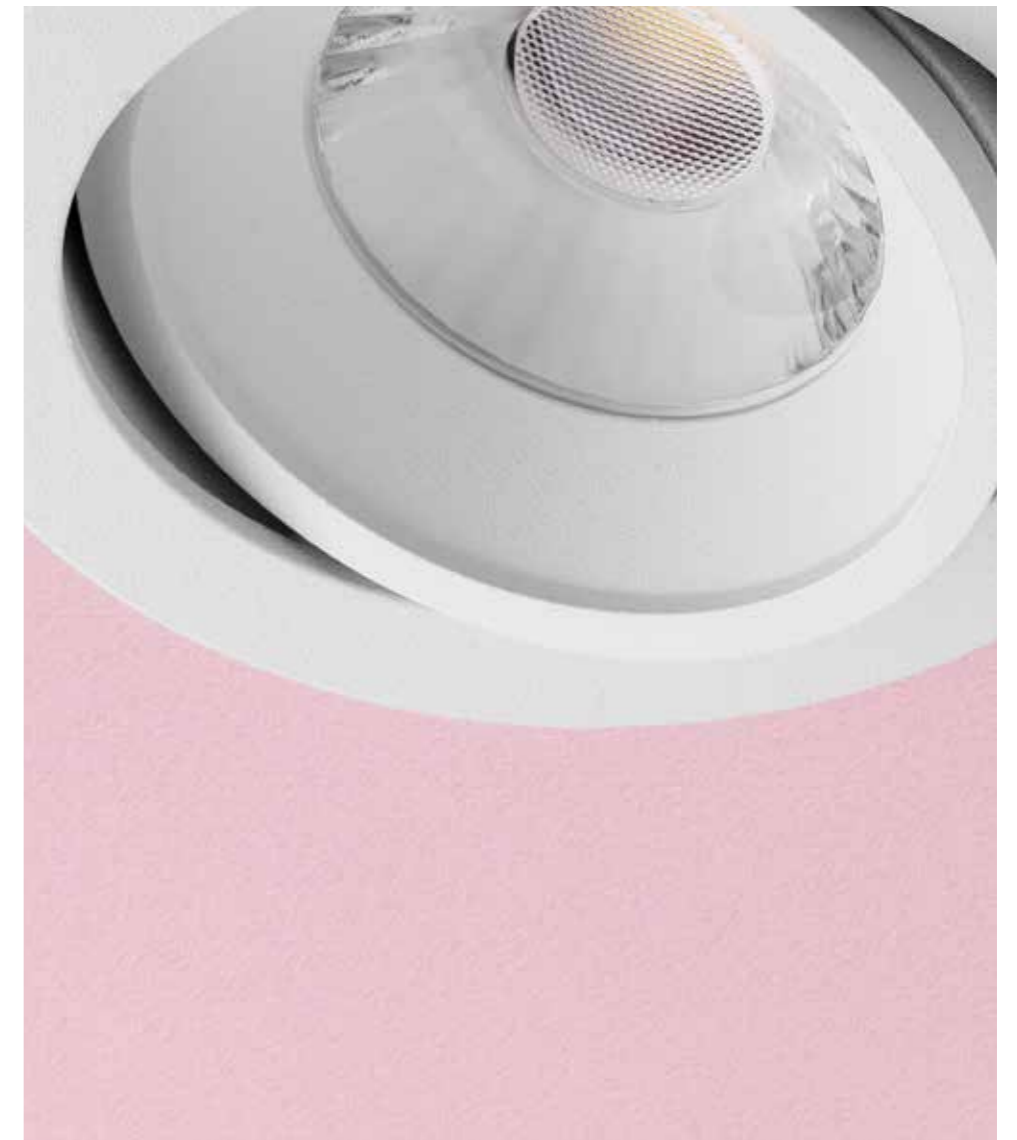

finitura / finishes

diffusore / diffuser

installazione / installation

fissaggio / fixing system

sorgente luminosa / light sources

alimentazione / power supply

cablaggio / wiring

connettori / connectors

certificazione fotobiologica  
 photobiological risk

resa cromatica / CRI

**Alluminio pressofuso bianco opaco RAL 9016 / Matt white RAL 9016 diecast aluminium**

Ottica in PMMA trasparente performante antiabbagliamento e riflettore in alluminio sfaccettato  
*High performance transparent PMMA optics and faceted aluminium reflectors*

Montaggio ad incasso su controsoffitti o pannellature (spessore massimo 15 mm)  
*Recessed mounting on plasterboard false ceilings or panellings (thickness max 15 mm)*

Con molle in acciaio / *With steel fixing clamps for easy attachment*

no. 1 COB LED CITIZEN

220-240VAC (alimentatore LED compreso / *LED converter included*)

Cablaggio L.150mm / *Wiring L.150mm length*

Scatola di connessione (non inclusa) / *Connection box (not supplied)*

Nessun rischio classe 1 / *No risk RG1 group - (EN62471)*

standard CRI 80