


ORIZONT

PROFILO MONTAGGIO

SPORGENTE

Led surface profile

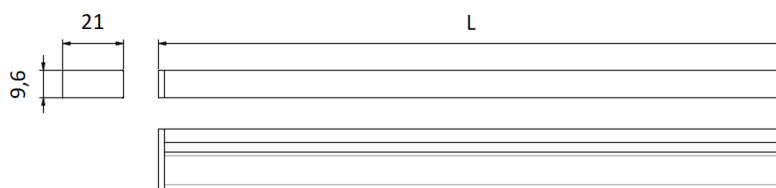


Modello / Model	SLIC
Tipo installazione / Type of installation	Montaggio superficiale con clip a scatto / Surface mount with snap clip
Materiale corpo lampada / Lamp body material	Alluminio / Aluminium
Materiale schermo diffusore / Diffuser screen material	Policarbonato opale o trasparente / Extruded opal or transparent polycarbonate
Finiture / Finishes	Alluminio anodizzato argento opaco / Matt silver anodised aluminum

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Alimentatore / Power unit supply	Non incluso, utilizzare solo alimentatori a tensione costante 24Vdc / Not included, use 24Vdc constant voltage power suppliers only
Tensione di alimentazione / Supply voltage	24Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza. / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply
Grado di protezione / Protection grade	IP20

Sorgente luminosa / light source

Tipo sorgente / Type of source	SMD 2216
Potenza / Power	7W / meter
N.LED / no. LEDs	250 led / meter
Temperatura colore / Colour temperature	WW (2830-3040 °K) - NW (3900-4250 °K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	466lm (WW) - 511lm (NW)
Efficienza luminosa / Luminous efficacy	75 Lm/W (WW) - 81 Lm/W (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>90
Ottica fascio luminoso / Light beam	120°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h
Certificazione / Certification	

ORIZONT

PROFILO MONTAGGIO

SPORGENTE

Led surface profile

Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / *Photobiological safety*

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) / *The device belongs to risk group 0 (EXEMPT)*

Conformità / *Compliance*

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / *In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1*

Sistema Ottico / Optical system

Materiale del diffusore / *Diffuser material*

Policarbonato / *Polycarbonate*

Finitura del diffusore / *Diffuser finish*

Bianco satinato / *Satin white*

Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / *Length*

Su richiesta da 200mm a 3000mm / *On request from 200mm to 3000mm*

Larghezza / *Width*


21mm

Altezza / *Height*

9,6mm

Cablaggio alimentazione / Power wiring

Cavo / *Wirings*

Cablaggio di alimentazione L.2000mm / *Power wiring 2000mm* 

Connettore / *Connector*

LV 813-2P

Controlli integrati disponibili / Integrated controls available

Interruttore integrato / *Integrated switch*

N.D. Comandabile tramite accessori esterni - non forniti

N.D. Can be controlled via external accessories - not supplied

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / *Marks (check availability for the chosen configurations)*

