


Profili montaggio sporgente
Led surfaces profiles



DOGA

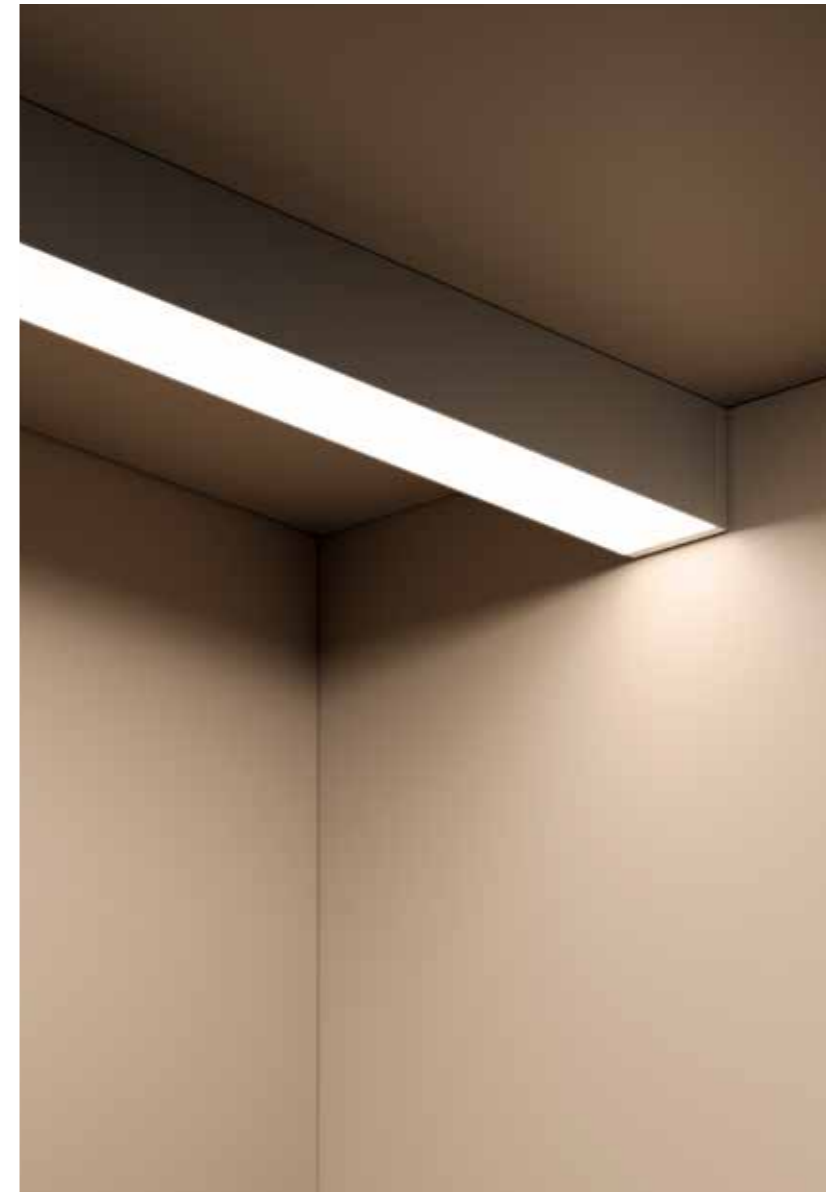

Ispirato allo stile industriale questo profilo dotato di una robusta semplicità e di un fascino grunge consente di essere inserito in qualunque ambiente; è moderno, dinamico e allo stesso tempo pratico. Profilo LED lineare ad emissione luce simmetrica realizzato in alluminio per installazione in superficie con testate di chiusura in termoplastico e con schermo diffusore in policarbonato opale.

Inspired by industrial design-style, this simple yet sturdy profile is perfect for any environment, thanks to its grunge looks; it is modern, dynamic and practical. Made in aluminium, with a linear LED profile and symmetrical light emission, it can be installed in thermoplastic end caps with opal polycarbonate diffuser screen.

corpo lampada
lamp body

diffusore
diffuser

fissaggio
fixing

lunghezza
profile length

lunghezza cavo
cable length

certificazione fotobiologica
photobiological safety

Alluminio anodizzato opaco o anodizzato nero opaco
Matt anodized aluminium and matt black anodized aluminium

Policarbonato opale
Opal polycarbonate

Con clip in acciaio
With steel clip


Su richiesta da 200mm a 4000mm
On request from 200mm to 4000mm

Cablaggio di alimentazione standard L.2000mm opzionale L.100+3000mm
Standard power wiring L.2000mm optional L.100+3000mm

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)
The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

finiture finish


corpo lampada lamp body	Alluminio anodizzato e anodizzato nero opaco Alluminium anodized and black matt anodized
diffusore diffuser	Policarbonato opale Opal polycarbonate

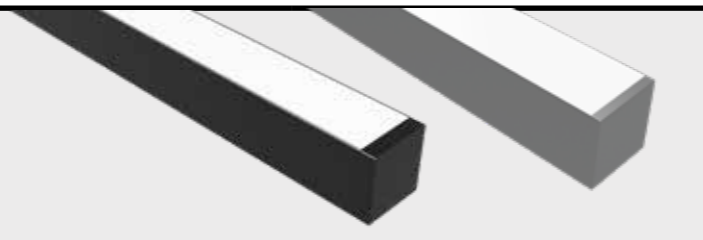


sorgente luminosa lighting source

W/m	10W		10W		13W		14,4W	
Led/m	120Led/m		120Led/m		280Led/m		240Led/m	
Vdc	12Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1200Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	1300Lm/m	2700°K	2309Lm/m
	3000°K	1250Lm/m	3000°K	1379Lm/m	3000°K	1365Lm/m	3000°K	2498Lm/m
	4000°K	1300Lm/m	4000°K	1414Lm/m	4000°K	1430Lm/m	4000°K	2488Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80*		80*		90		80*	
Classe energetica Energy label	E		E		E		D	
Passo di taglio Pitch	25mm		25mm		25mm		33,33mm	

dimensioni size

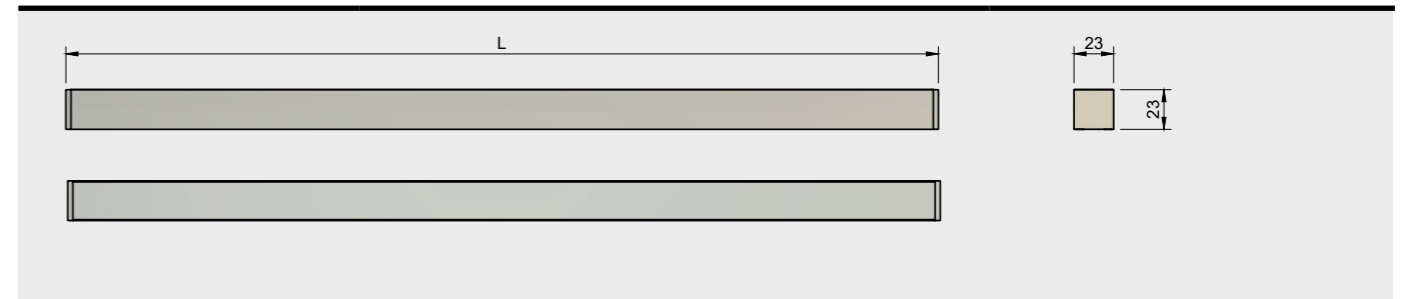

esempi di installazione example of installation

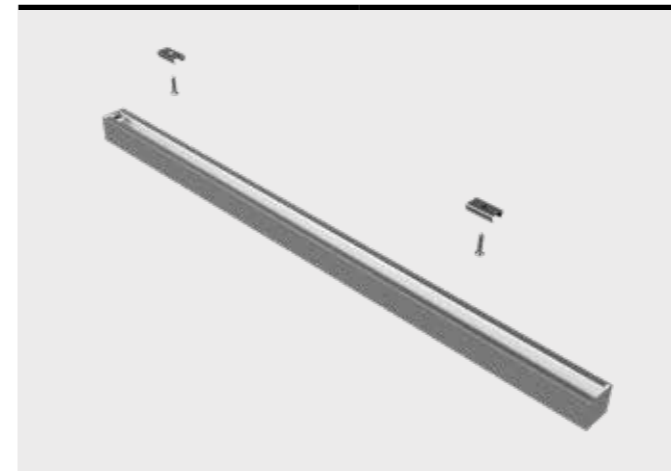


Sistema di fissaggio rapido mediante clips in acciaio a scomparsa. Le teste del profilo sono state concepite per consentire l'uscita del cavo verso l'alto.

DOGA can be installed easily on the surface thanks to a concealed steel fixing clips. Due to the special end caps design, the cable exit can be on the top side from the led luminaire.

specifiche tecniche apparecchio lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	TLS – TBS – PIR
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies
Lato uscita cavo standard Standard cable exit	SINISTRA LEFT

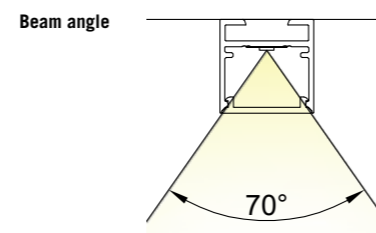

strip led opzionali optional led module

Tunable white - SOB P55 - SOB P7	Vedi sezione Led flessibili lineari See linear flexible Leds section
----------------------------------	--

certificazioni di prodotto product certification

