



GABAN-E



Profilo appendiabiti con illuminazione integrata realizzato in alluminio estruso anodizzato nero opaco e schermo diffusore in policarbonato opalino. L'apparecchio è dotato di un profilo in gomma salva-gruccia che protegge il profilo dagli shock meccanici. GABAN può essere installato all'interno dei vani degli armadi guardaroba ma anche sotto i ripiani delle cabine armadio.

Wardrobe rail profile with integrated LED lighting made in extruded profile in matt black oxidised aluminium and opal polycarbonate diffuser. The fixture is also equipped with a rubber covering to protect the profile from the coat hangers. It is perfect for installation both top and side, inside wardrobe compartments, and under the shelves of walk-in wardrobes.

corpo lampada
lamp body

diffusore
diffuser

fissaggio
fixing

lunghezze
profile length

lunghezza cavo
cable length

certificazione fotobiologica
photobiological safety

Alluminio anodizzato nero
Matt black anodized aluminium

Policarbonato opale
Opal polycarbonate

Fissaggio in superficie con supporti e viti fornite
Surface mounting with brackets and screws supplied

Su richiesta da 300mm a 1300mm
On request from 300mm to 1300mm


Cablaggio di alimentazione L.100+3000mm + connettore LV maschio
Power supply wiring L.100 + 3000mm + male LV connector

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)
The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

finiture finish

corpo lampada **Anodizzato alluminio**
lamp body *Aluminium anodized*

diffusore **Policarbonato opale**
diffuser *Opal polycarbonate*

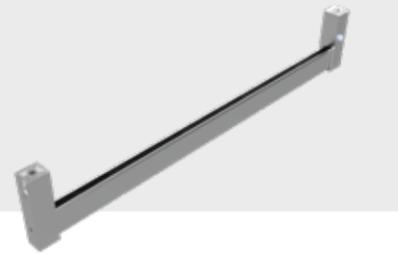


sorgente luminosa lighting source

W/m	10W	
Led/m	120Led/m	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	4000°K	264Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80*	
Classe energetica Energy label	G	

specifiche tecniche apparecchio lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controllo integrato Integrated control	PIR
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies
Lato uscita cavo standard Standard cable exit	DESTRA RIGHT



strip led opzionali optional led module


Tunable white - SOB P55 - SOB P7

Vedi sezione Led flessibili lineari
See linear flexible Leds section


certificazioni di prodotto product certification



dimensioni size

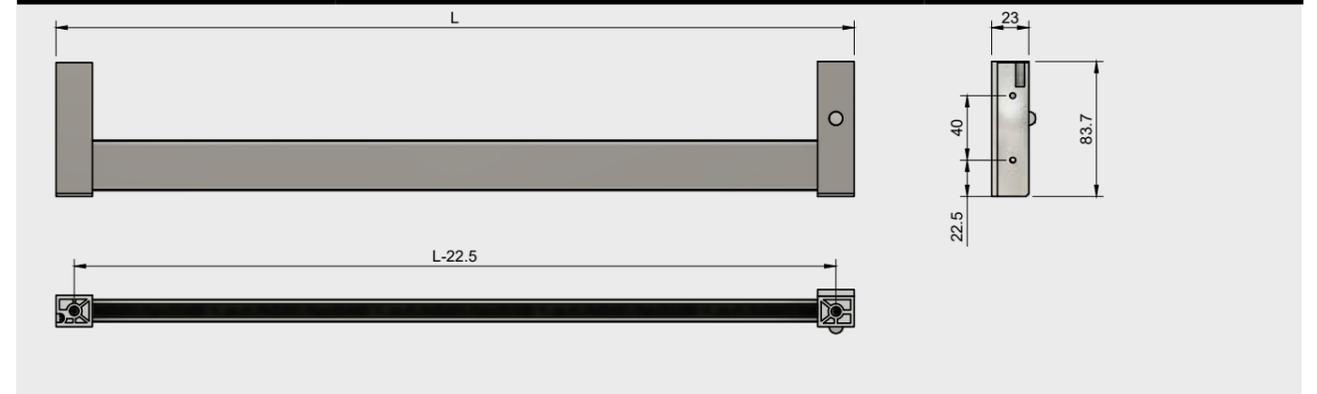

esempi di installazione example of installation

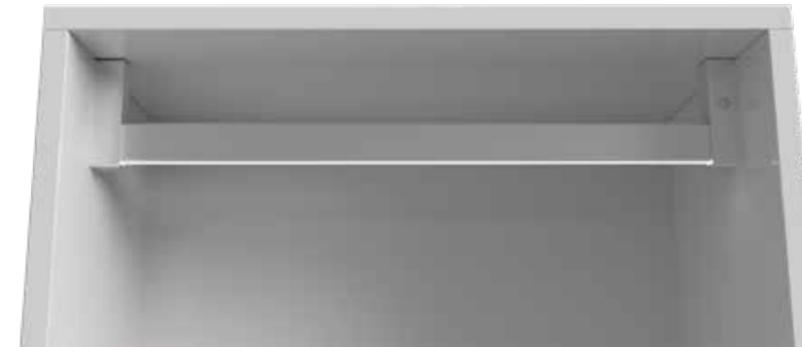

GABAN viene fornito con due supporti di fissaggio del tubo appendiabiti, costituiti ciascuno da due parti che si assemblano mediante magnete. La portata del profilo è di 30kg per metro lineare uniformemente distribuiti.

*GABAN comes with a couple of fixing brackets, comprising two parts each one, both in matt black laquered metal which has to be fixed to the wardrobe sides. (da completare)
The bearing weight of the light profile is <30kg per meter.*



GABAN integra un sensore di presenza PIR che accende e spegne automaticamente una sorgente LED ad elevata densità lineare ad alta efficienza. Nella versione standard, l'uscita del cavo dal tubo appendiabiti e la posizione del sensore sono nel lato destro.

GABAN integrates a PIR movement sensor that turns on and off automatically a LED source high linear density high efficiency. In the standard version, the cable outlet from the clothes hanger tube and the sensor position are on the right side.