

Strip LED ultrasottile versione non waterproof (IP20) con larghezza circuito da 3,5mm e con numero di LED per metro lineare pari a 140.

Ultraslim non waterproof version (IP20) LED stripe with a circuit 3,5mm wide and with a number of LEDs per linear meter 140 leds.

dimensioni *size*



sorgente luminosa *lighting source*

W/m	9W	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	IP20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	400Lm/m
	3000°K	425Lm/m
	4000°K	455Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	90+	
Chip	2216	
Led/m	140	
Passo di taglio <i>Pitch</i>	50mm	
Larghezza <i>Width</i>	3,5mm	
Classe energetica <i>Energy label</i>		

specifiche *specifications*

RIIS 9 è disponibile in rolla da 5 m di lunghezza senza cavo di alimentazione.

Viene fornita con biadesivo ad alta tenuta 3M® per installazione in superficie o all'interno di profili in alluminio.

RIIS 9 is available in 5m long rolls without power cable.

It is supplied with a high adherence 3M® adhesive self tape base so it can be installed on surface or into aluminium profiles.


certificazioni di prodotto *product certification*



Strip LED flessibile con adesivo a luce statica su circuito di soli 8 mm di larghezza.

Static light flexible LED strip with adhesive on a circuit of only 8 mm wide.

dimensioni size

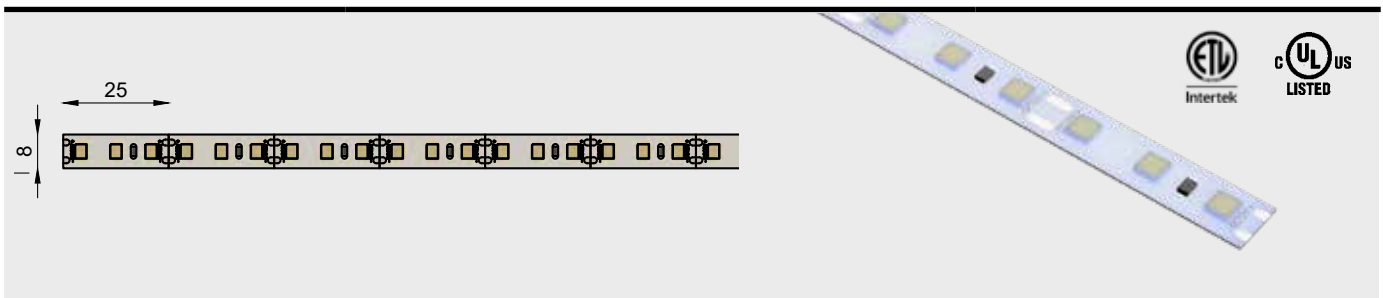

sorgente luminosa lighting source

W/m	10W	
Vdc	12Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	IP20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1200Lm/m
	3000°K	1250Lm/m
	4000°K	1300Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80+	
Chip	2835	
Led/m	120Led/m	
Passo di taglio Pitch	25mm	
Larghezza Width	8mm	
Classe energetica Energy label	E	

W/m	10W	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	IP20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m
	3000°K	1379Lm/m
	4000°K	14140Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80+	
Chip	2835	
Led/m	120Led/m	
Passo di taglio Pitch	25mm	
Larghezza Width	8mm	
Classe energetica Energy label	E	

specifiche specifications

RIIS 10 è disponibile in rolla da 10 m di lunghezza senza cavo di alimentazione.
RIIS 10 is available in 10m long rolls without power cable.


certificazioni di prodotto product certification



Strip LED flessibile ad alta densità con adesivo a luce statica su circuito di soli 10 mm di larghezza.

High density static light flexible LED strip with adhesive on a circuit of only 10 mm wide.

dimensioni size

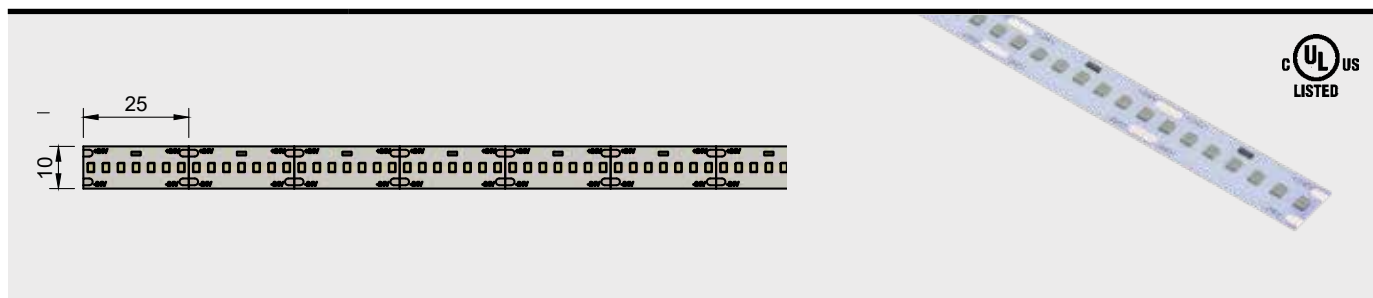

sorgente luminosa lighting source

W/m	13W	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	IP20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1300Lm/m
	3000°K	1365Lm/m
	4000°K	1430Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	90+	
Chip	2216	
Led/m	280Led/m	
Passo di taglio Pitch	25mm	
Larghezza Width	10mm	
Classe energetica Energy label	E	

specifiche specifications

RIIS 13 è disponibile in rolla da 10 m di lunghezza senza cavo di alimentazione.
 Si consiglia l'applicazione su materiali ad alta conduzione termica (es. alluminio).
 RIIS 13 is available in 10m long rolls without power cable.
 Application on high heat conductivity (ex. Aluminium) materials is recommended.

certificazioni di prodotto product certification



RIIS 14,4


LED flessibili lineari
Linear Flexible LED

ZEMIS

Strip LED flessibile ad alta densità e prestazioni con adesivo a luce statica su circuito di soli 8 mm di larghezza.

High-density, performance flexible LED strip with static light adhesive on a circuit only 8 mm wide.

dimensioni size

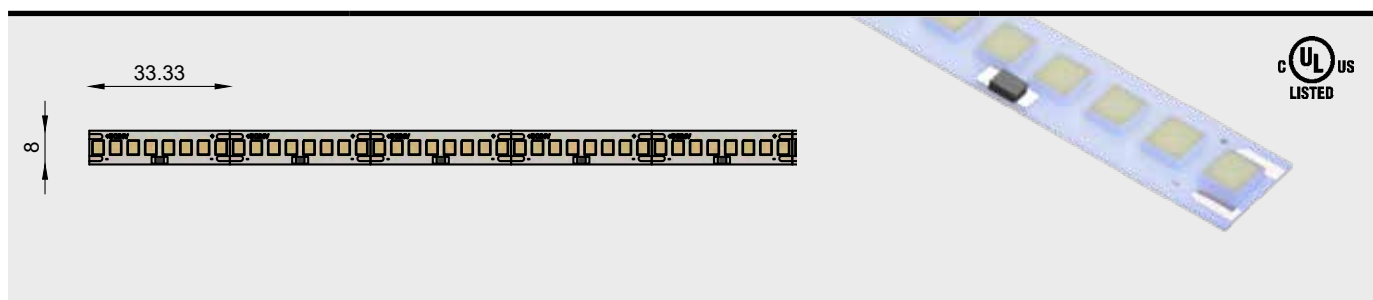

sorgente luminosa lighting source

W/m	14,4W	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	IP20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	2405Lm/m
	3000°K	2557Lm/m
	4000°K	2594Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80+	
Chip	2835	
Led/m	240Led/m	
Passo di taglio Pitch	33,33mm	
Larghezza Width	8mm	
Classe energetica Energy label	D	

specifiche specifications

RIIS 14.4 è disponibile in rolla da 10 m di lunghezza senza cavo di alimentazione. Si consiglia l'applicazione su materiali ad alta conduzione termica (es. alluminio).
RIIS 14.4 is available in 10m long rolls without power cable. Application on high heat conductivity (ex. Aluminium) materials is recommended.

certificazioni di prodotto product certification

