


Profili montaggio incasso
Led recessed profile

ZEMIS



SIS

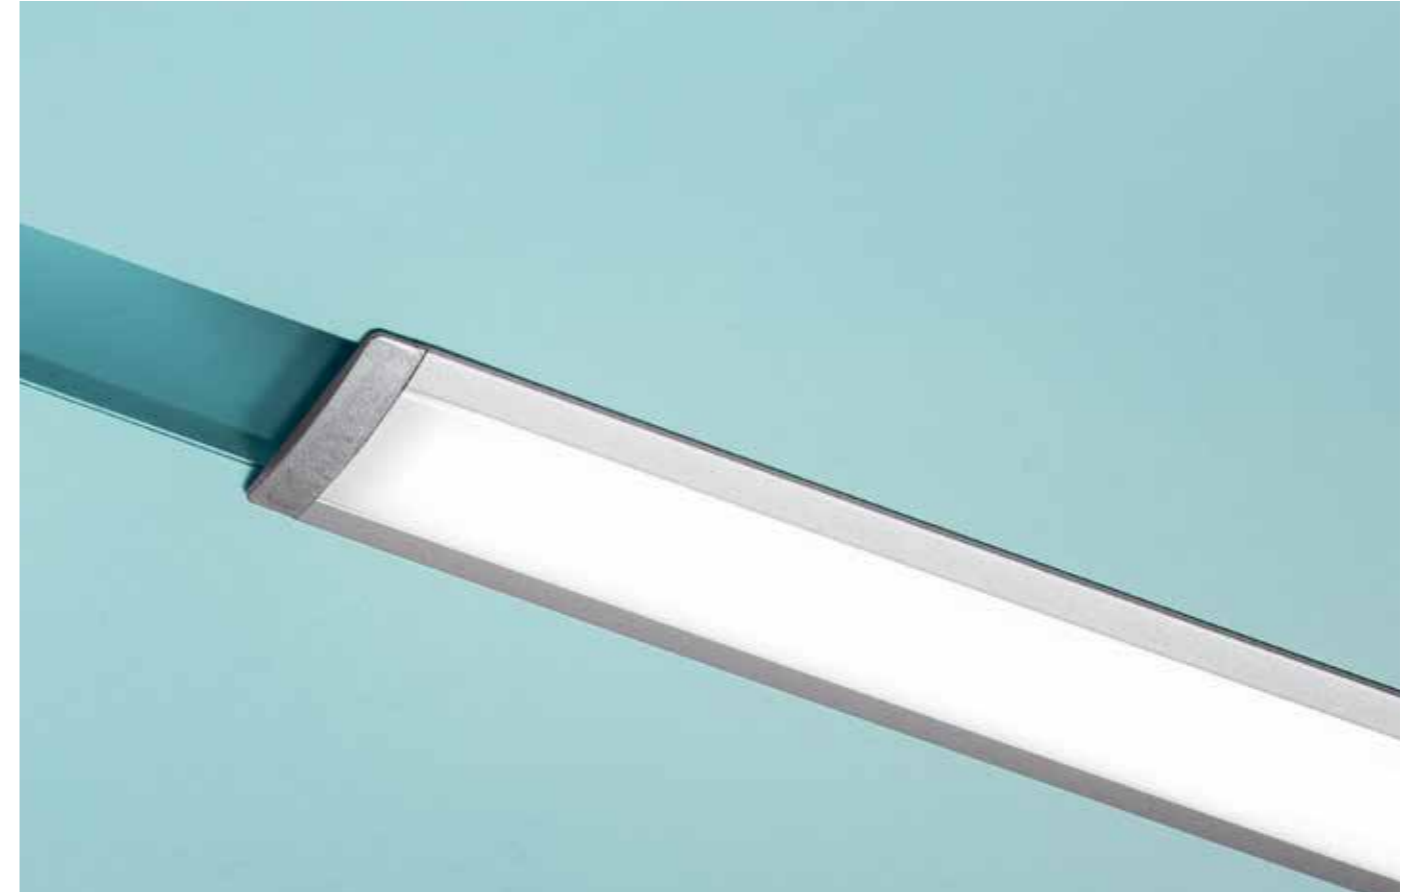

Profilo lineare LED ultrasottile da incasso in battuta per fresata di soli 6 mm di profondità con emissione luce a proiezione simmetrica. Realizzato in alluminio estruso e completato da testate di chiusura in termoplastico e schermo diffusore in policarbonato.

Slim LED linear recessed narrow profile with symmetrical light projection for milled of 6mm of depth. Designed based on a single essential profile, made of extruded aluminium with lateral heads in thermoplastic and opal polycarbonate diffuser.

corpo lampada
lamp body

Alluminio anodizzato argento opaco
Matt silver anodized aluminium

diffusore
diffuser

Policarbonato opale
Opal polycarbonate

fissaggio
fixing

Montaggio ad incasso
Recessed mounting

lunghezza
profile length

Su richiesta da 200mm a 4000mm
On request from 200mm to 4000mm

lunghezza cavo
cable length

Cablaggio di alimentazione L.2000mm + connettore LV maschio
Power supply wiring L.2000mm + male LV connector

certificazione fotobiologica
photobiological safety


L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)
The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

Attenzione: dando e togliendo alimentazione, la lampada tornerà all'ultima posizione memorizzata (touch memory solo per la versione IRS) .
Warning: Connecting and disconnecting the lighting units from the mains, light will return at its latest stored position (memory touch only for IRS sensor version).

finiture finish

corpo lampada **Alluminio anodizzato**
lamp body *Alluminium anodized*

diffusore **Policarbonato opale**
diffuser *Opal polycarbonate*

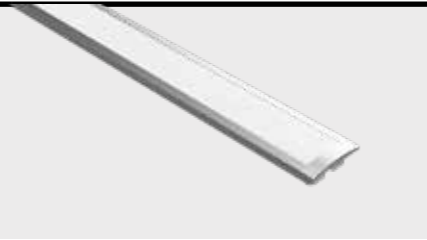


sorgente luminosa lighting source

W/m	10W		10W		13W		14,4W	
Led/m	120Led/m		120Led/m		280Led/m		240Led/m	
Vdc	12Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1200Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	1300Lm/m	2700°K	2309Lm/m
	3000°K	1250Lm/m	3000°K	1379Lm/m	3000°K	1365Lm/m	3000°K	2498Lm/m
	4000°K	1300Lm/m	4000°K	1414Lm/m	4000°K	1430Lm/m	4000°K	2488Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80*		80*		90		80*	
Classe energetica Energy label	E		E		E		D	
Passo di taglio Pitch	25mm		25mm		25mm		33,33mm	

specifiche tecniche apparecchio lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	TLS – TBS – PIR - IRS
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies

Beam angle



strip led opzionali optional led module



Tunable white - SOB P55 - SOB P7

Vedi sezione Led flessibili lineari
See linear flexible Leds section


certificazioni di prodotto product certification



dimensioni size

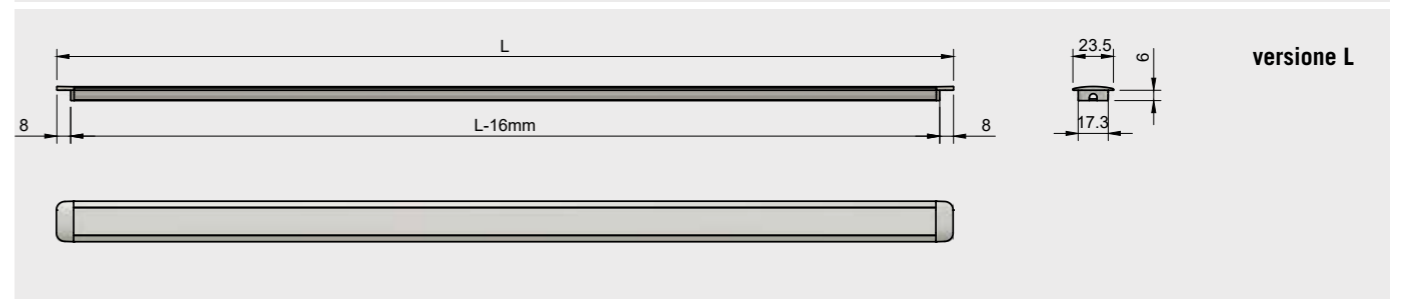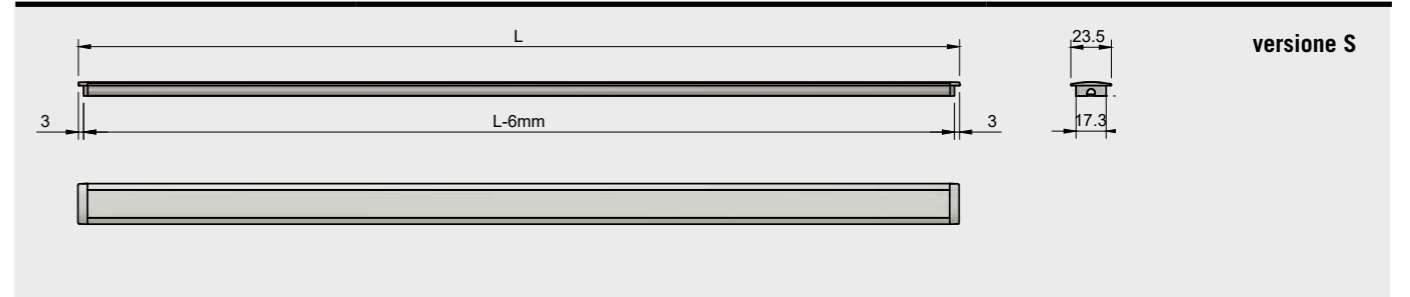

esempi di installazione example of installation

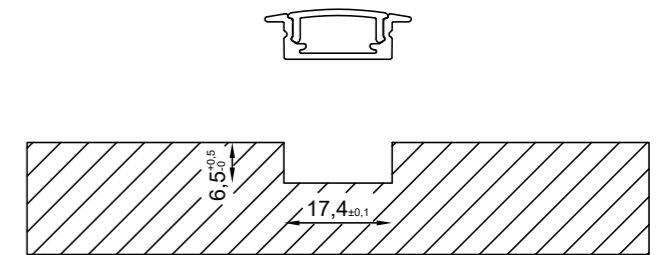

specifiche di installazione technical specifications for installation

Utilizzare questa indicazioni per calcolare la lunghezza della fresa:
L-5 (versione S)

L-15 (versione L)

Use this indication to calculate the length of the recess:

L-5 (S version)

L-15 (L version)

Le quote sono indicative perché possono variare in funzione dell'applicazione e del materiale da cui è composto il piano di installazione.

Text is indicative because it may vary according to the application and material included in the installation plan.

