

**Profili montaggio sporgente**  
*Led surfaces profiles*



# TREP



**Profilo lineare minimalista di superficie a proiezione simmetrica con sorgente LED, sviluppato sull'idea di un profilo essenziale realizzato in alluminio estruso e completato da testate di chiusura in termoplastico e schermo diffusore in policarbonato.**

*LED minimal linear surface profile with symmetrical light projection. Designed based on a single essential profile, made of extruded aluminium with lateral heads in thermoplastic and opal polycarbonate diffuser.*

**corpo lampada**  
*lamp body*

**Alluminio anodizzato o verniciato**  
*Matt anodized or painted aluminium*

**diffusore**  
*diffuser*

**Policarbonato opale**  
*Transparent polycarbonate*

**fissaggio**  
*fixing*

**Con clip in acciaio (a richiesta) o con clip in termoplastico (standard)**  
*With hidden steel clip (by request) or with thermoplastic fixing clips.*

**lunghezza**  
*profile length*

**Su richiesta da 200mm a 4000mm**  
*On request from 200mm to 4000mm*

**lunghezza cavo**  
*cable length*

**Cablaggio di alimentazione L.100+3000mm + connettore LV maschio**  
*Power supply wiring L.100 + 3000mm + male LV connector*

**certificazione fotobiologica**  
*photobiological safety*

**L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)**  
*The device belong to risk group 0 (EXEMPT)*


## finiture finish




## sorgente luminosa lighting source

W/m	10W		10W		13W		14,4W	
Led/m	120Led/m		120Led/m		280Led/m		240Led/m	
Vdc	12Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1200Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	1300Lm/m	2700°K	2309Lm/m
	3000°K	1250Lm/m	3000°K	1379Lm/m	3000°K	1365Lm/m	3000°K	2498Lm/m
	4000°K	1300Lm/m	4000°K	1414Lm/m	4000°K	1430Lm/m	4000°K	2488Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80*		80*		90		80*	
Classe energetica Energy label	E		E		E		D	
Passo di taglio Pitch	25mm		25mm		25mm		33,33mm	

## dimensioni size

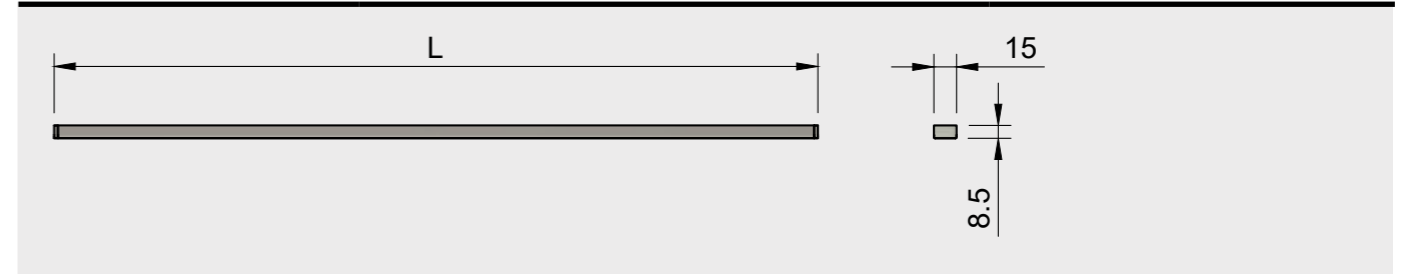


## esempio di installazione example of installation

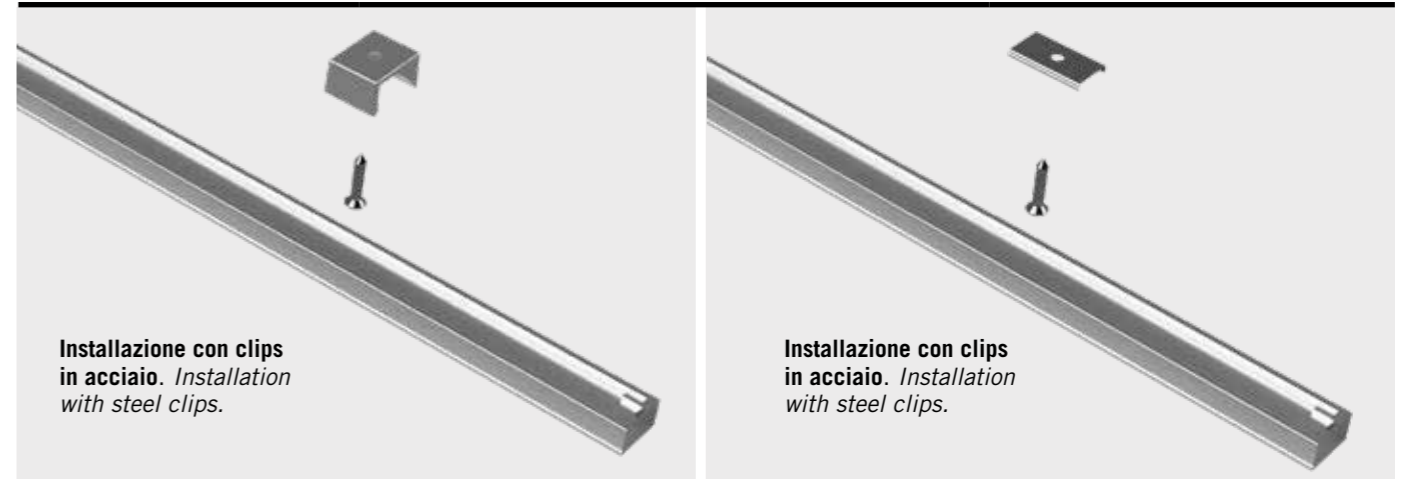

Sistema di fissaggio con clips in termoplastico fornito di serie nelle configurazioni dei profili su misura. Le clips in acciaio devono essere ordinate separatamente.  
The tailor-made configurations of the luminaires are provided as standard with thermoplastic fixing clips. The hidden fixing steel clips to be ordered separately.

## specifiche tecniche apparecchio lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree	<b>IP20</b>
Classe isolamento Insulation class	<b>Class III</b>
Controlli integrati Built-in controls	<b>TLS – TBS – PIR - IRS</b>
Controllo remoto Remote control	<b>Vedi sezione Sensori See Sensors section</b>
Alimentatori Power supply	<b>Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies</b>

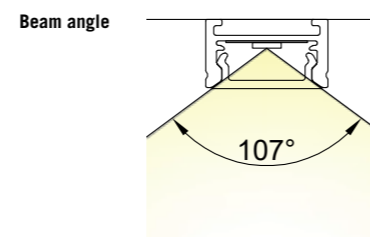

## strip led opzionali optional led module

Tunable white - SOB P55 - SOB P7	<b>Vedi sezione Led flessibili lineari</b> See linear flexible Leds section
----------------------------------	--

## certificazioni di prodotto product certification



## schema di montaggio assembly drawings



A richiesta nella versione con fissaggio magnetico.  
Magnetic fixing on request.