

Soluzioni luminose versatili
Versatile lighting solutions

ZEMIS



VELIS



Design Alberto Minotti

Un design dai tratti distintivi, una rappresentazione della leggerezza, un progetto per vivere gli spazi in modo elegante, autorevole ed in libertà. La linearità orizzontale del profilo di supporto in estruso di alluminio e dei ripiani mensola, sottolineano lo spessore impercettibile ed assicurano una ottimale portata.

Il programma prevede l'accostamento cromatico e materico del profilo di alluminio nero opaco con i ripiani mensola in HPL nero opaco o raffinati ripiani in vetro temperato disponibili nella finitura trasparente o fumè grigio.

Wardrobe rail profile with integrated LED lighting made in extruded profile in matt black oxidised aluminium and opal polycarbonate diffuser. The fixture is also equipped with a rubber covering to protect the profile from the coat hangers. It is perfect for installation both top and side, inside wardrobe compartments, and under the shelves of walk-in wardrobes.

The program provides for the chromatic and material combination of the matt black aluminum profile with the matt black HPL shelves or refined tempered glass shelves available in transparent or smoked gray finish.

corpo lampada
lamp body

diffusore
diffuser

fissaggio
fixing

lunghezze
profile length

lunghezza cavo
cable length

certificazione fotobiologica
photobiological safety

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Silicone opale
Opal silicon

Con staffe + viti
With brackets + screws

600 – 900 – 1200 – 1800mm


Cablaggio di alimentazione L.2000mm + connettore LV maschio
Power supply wiring L.2000mm + male LV connector

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)
The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

finiture finish

corpo lampada **Anodizzato nero opaco**
lamp body *Black matt anodized*

diffusore **Policarbonato opale**
diffuser *Opal polycarbonate*

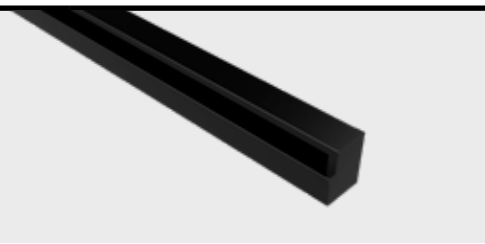


sorgente luminosa lighting source

W/m	9,6W	
Led/m	120Led/m	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	3000°K	528Lm/m
	4000°K	580Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80	
Classe energetica Energy label	E	
Passo di taglio Pitch	25mm	

specifiche tecniche apparecchio lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies
Lato uscita cavo standard Standard cable exit	SINISTRA LEFT

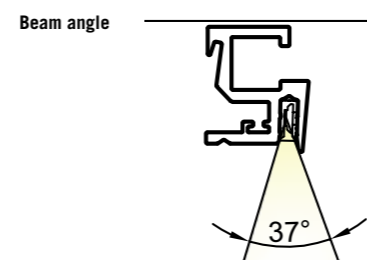

Portata massima ammessa 8 Kg per metro quadro, uniformemente distribuiti.
Maximum load allowed 8 kg per square meter, evenly distributed.

Possibilità di personalizzazione delle colorazioni e delle dimensioni del profilo estruso.
Possibility of customizing the colors and dimensions of the extruded profile.

Alimentatore led da ordinare separatamente.
LED power supply to be ordered separately.

certificazioni di prodotto product certification




dimensioni size



fissaggio fixing

Fissaggio della mensola VELIS previsto a parete con idonee viti e tasselli forniti o su boiserie predisposta dal cliente. Staffe di ancoraggio in metallo incluse.

Fixing of the VELIS shelf to the wall with suitable screws and plugs supplied or to boiserie prepared by the customer. Metal anchoring brackets included.

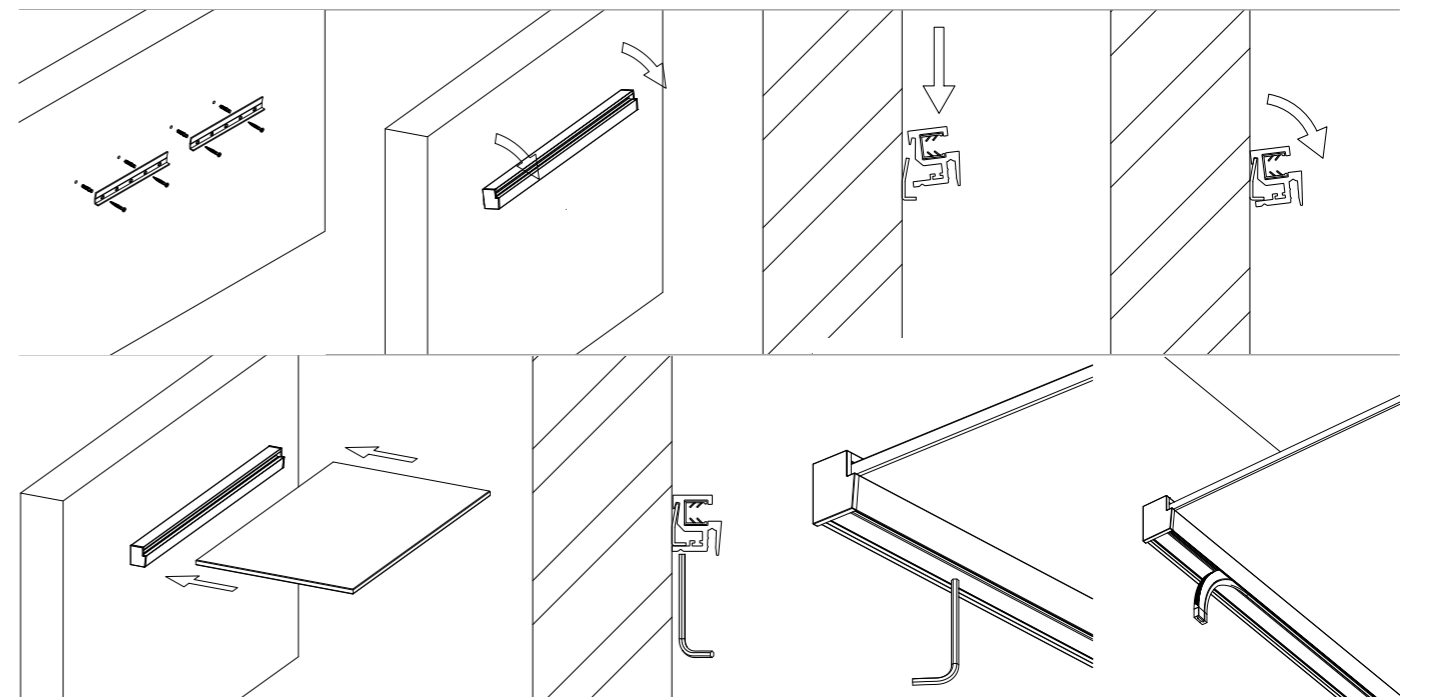

modulo LED led module

Nella struttura di alluminio, si inserisce con disinvoltura e con la massima discrezione un modulo LED silicico flessibile, che valorizza, illuminando verso il basso e senza creare abbagliamento, l'esposizione degli oggetti sulle mensole o crea quell'intima atmosfera degli ambienti moderni.

In the aluminum structure, a flexible silicone LED module is inserted with ease and discretion, which enhances, by illuminating downwards and without creating glare, the display of objects on the shelves or creates that intimate atmosphere of modern environments.

