


# ZEMIS

## RWB

SENSORI SMART WIRELESS

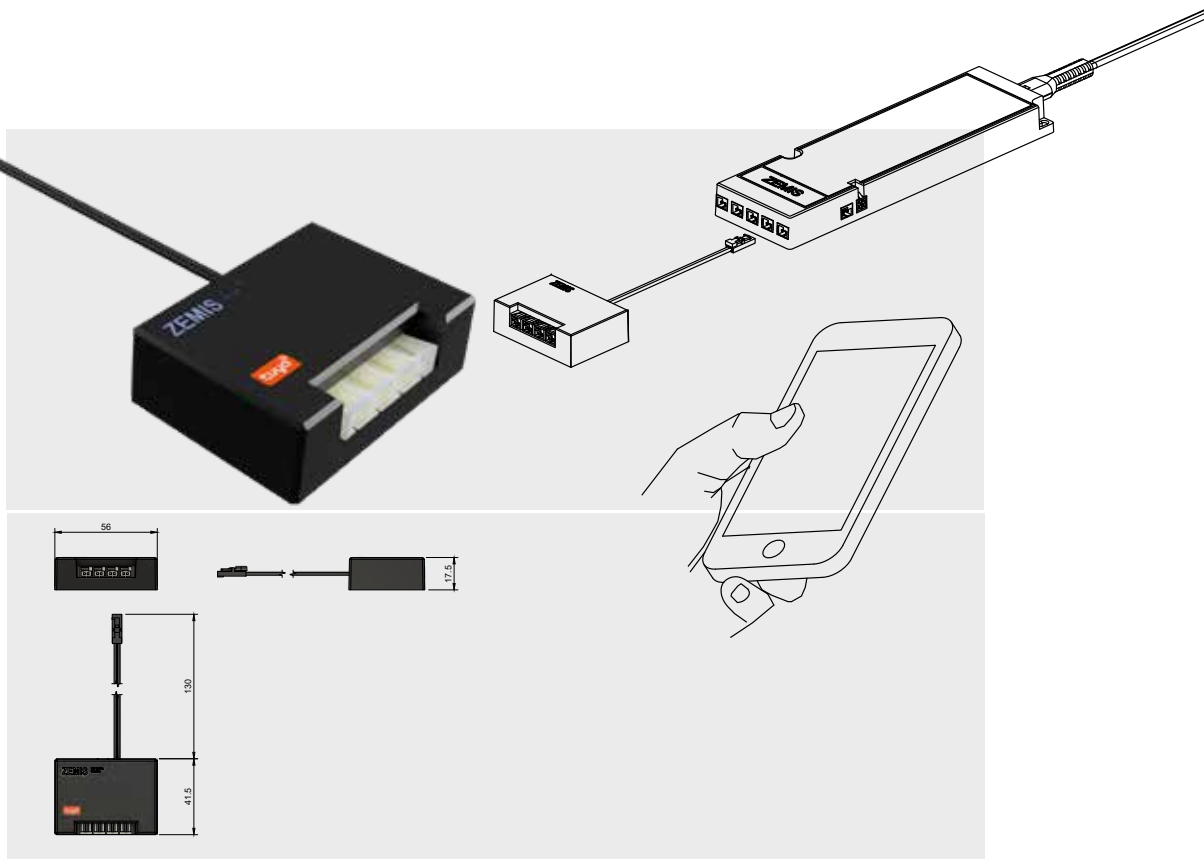

**RWB ricevente elettronica wireless indipendente di controllo, a quattro uscite per sistemi LED ZEMIS, mediante App dedicata "TUYA" o sistemi intelligenti come ALEXA e GOOGLE ASSISTANT.**  
*RWB independent wireless electronic control receiver, with four outputs for ZEMIS LED systems, using the dedicated "TUYA" App or intelligent systems such as ALEXA and GOOGLE ASSISTANT.*

modello *model*

**Controller smart TUYA compatibile con alimentatori serie K-Driver e S-Driver, è collegabile ad una porta di uscita del driver e dispone di 4 porte per alimentazione led.** *TUYA smart controller compatible with K-Driver and S-Driver series power supplies, it can be connected to a driver output port and has 4 ports for LED power supply.*

tipo di installazione  
*type of installation*

**cablaggio con connettore rapido 4 poli** *integrated 4-pole quick connector*

alimentazione *supply*

**12 -24 Vdc**

carico massimo *load max*

**5A**

distanza massima di controllo  
*working distance*

**15 metri** *meters*

frequenza di trasmissione  
*wireless transmission frequency*

**2,4GHz**

finitura *finishes*

**tecnopolimero nero** *black thermoplastic polymers*

grado di protezione *IP rated*

**IP20**

marcature *marks*



**Utilizzo mediante app TUYA disponibile per Android e iOS. Necessita di router per l'interconnessione**  
*Use via TUYA app available for Android and iOS. Requires router for interconnection.*