


DAH SENSORI SMART WIRELESS

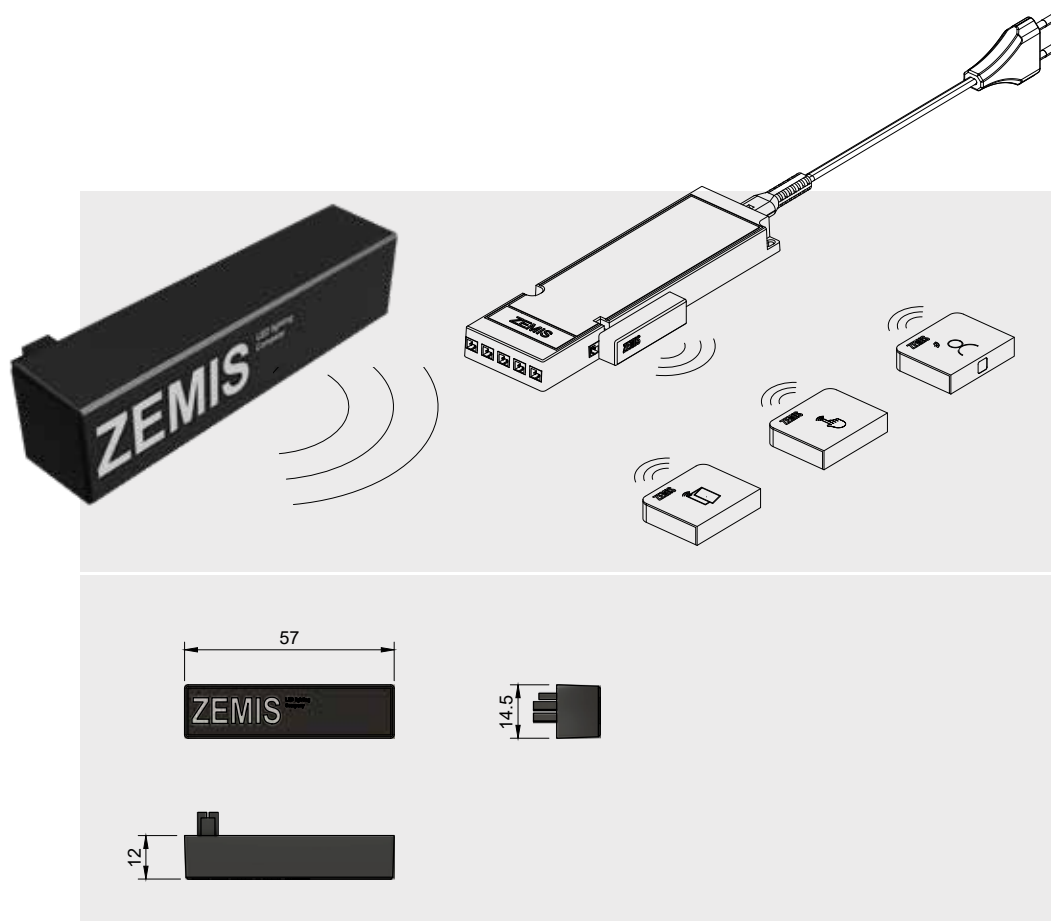

DAH ricevente elettronica compatta wireless configurabile con tutte le tipologie di sensori wireless. Integrabile facilmente con la gamma di S driver e K driver ZEMIS, grazie al connettore a 4 poli.
DAH compact wireless electronic receiver configurable with all types of wireless sensors. Easily integrated within the range of ZEMIS S drivers and K drivers, thanks to the 4-pole connector.

modello *model*

ricevente elettronica wireless per sensori compatibile con K-driver e S-driver
wireless electronic receiver for sensors compatible with K-driver and S-driver

tipo di installazione
type of installation

connettore rapido integrato 4 poli *integrated 4-pole quick connector*

alimentazione *supply*

12 -24 Vdc

distanza massima di controllo
working distance

15 metri *meters*

frequenza di trasmissione
wireless transmission frequency

2,4GHz


finitura *finishes*

tecnopolimero nero *black thermoplastic polymers*

grado di protezione *IP rated*

IP20

marcature *marks*



Compatibile con sensori ZEMIS WTS WPS WDS.
Compatible with ZEMIS WTS WPS WDS sensors.