


Profili montaggio incasso  
Led recessed profile

ZEMIS



# FUESSE

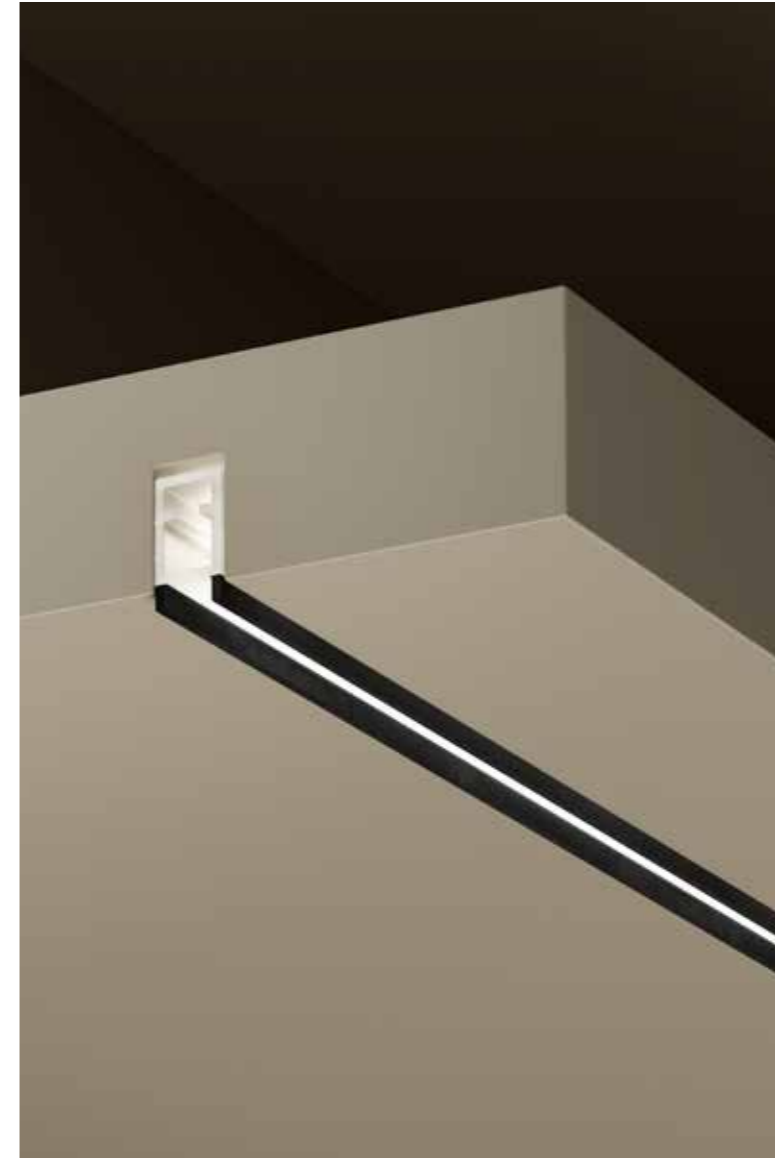

FUESSE è realizzata da un coestruso di policarbonato opale antiabbagliamento con sezioni colorate in colore nero, che ne formano il bordo a vista. Essenziale e minimale per una perfetta integrazione nelle composizioni d'arredo.

*FUESSE consisting of a co-extruded opal anti-glare polycarbonate with sections in black color, which makes visible edge. Essential and minimalist for perfect integration in the furnishing compositions.*

**corpo lampada**  
lamp body

**diffusore**  
diffuser

**fissaggio**  
fixing

**lunghezze**  
profile length

**lunghezza cavo**  
cable length

**certificazione fotobiologica**  
photobiological safety

**Coestruso in policarbonato nero e opale**  
Coextruded black and opal polycarbonate

**Policarbonato opale**  
Opal polycarbonate

**Montaggio ad incasso**  
Recessed mounting

**Su richiesta da 200mm a 3000mm**  
On request from 200mm to 3000mm

**Cablaggio di alimentazione L.2000mm**  
Power wiring L.2000mm

**L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)**  
The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

## finiture finish

diffusore  
diffuser **Policarbonato opale**  
Opal polycarbonate




## sorgente luminosa lighting source

W/m	9,6W	
Led/m	210Led/m	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	864Lm/m
	3000°K	864Lm/m
	4000°K	960Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	90	
Classe energetica Energy label	F	
Passo di taglio Pitch	33.33mm	


## specifiche tecniche apparecchio lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	-
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies


Beam angle



## dimensioni size

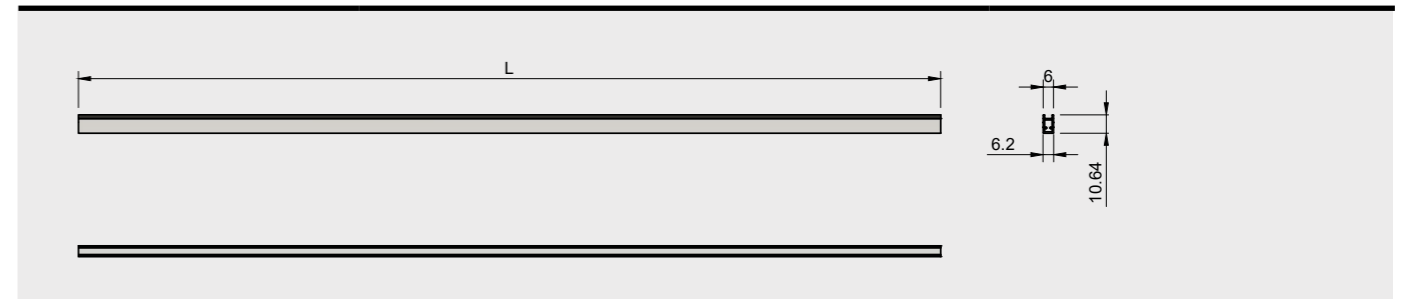

## esempi di installazione example of installation

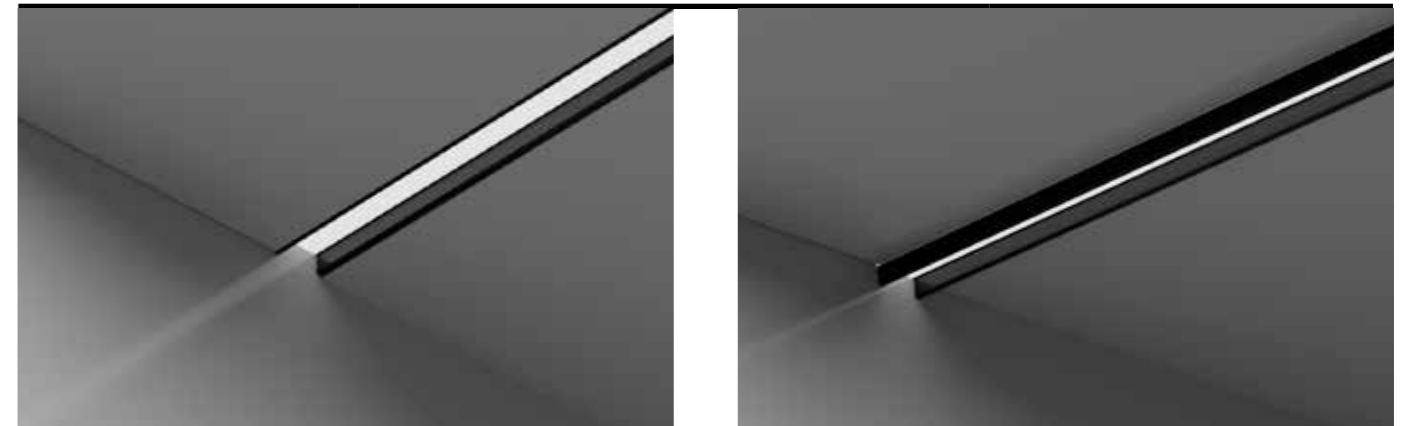

Innovativo profilo lineare con effetto antiabbagliamento LED ultrasottile da incasso a filo pannello o semincasso su fresata.

*Innovative linear LED profile for recessed and semi-recessed installation in grooves.*

## specifiche di installazione technical specifications for installation



**FUESSE profilo nella versione per l'installazione ad incasso a filo pannello.**  
*FUESSE profile for flush panel installation.*

**FUESSE profilo nella versione per l'installazione a semi incasso a filo pannello.**  
*FUESSE profile for semi-recessed panel installation*

## certificazioni di prodotto product certification

